

ABERTURA CON CREMALLERA EN JERSEY

OTTOBRE design®
7/2018, diseño 3



Coser el cuello al escote antes de confeccionar la abertura con cremallera. La longitud final de la abertura desde el borde superior del cuello hasta el extremo inferior de la abertura es de 22 cm. Los ribetes incluyen 10 mm de margen de costura en cada extremo.

Preparación: Coser las extensiones de la cremallera al extremo inferior de la cremallera, derecho con derecho y con la cremallera entre medio. Girar las extensiones para colocarlas revés con revés y coser los bordes exteriores de modo que el extremo de las cintas de la cremallera quede oculto. Girar los extremos superiores de las cintas de la cremallera contra el derecho de la cremallera y fijarlos con un hilván a máquina por los bordes exteriores.

1. Coser un pespunte de guía con puntada recta por los laterales y el extremo inferior de la abertura según las marcas del patrón. Cortar la abertura (se formará un triángulo en el margen de costura del extremo inferior como se observa en la ilustración 1).

2. Colocar el borde de un ribete en el borde izquierdo de la abertura revés con revés, de modo que se solapen y el borde del ribete quede a 2 mm del pespunte de guía. ¡Ojo! Dejar que sobresalgan 10 mm de margen de costura de cada ribete por encima del cuello y por debajo del extremo inferior de la



abertura. Coser el ribete al borde de la abertura cerca del borde.

3. Abrir la cremallera. Colocar la cinta izquierda de la cremallera contra el revés del borde izquierdo de la abertura, con el ribete entre medio y de forma que la cinta de la cremallera cubra el borde del ribete. Coser cerca de los dientes con el prensatelas para cremallera.

4. Doblar el extremo superior del ribete en tres: doblarlo contra el derecho sobre los dientes de la cremallera y luego doblar el margen de costura contra el revés (ver ilustración 2). Coser el extremo superior del ribete. Recortar los márgenes de costura y volver la esquina del derecho.

5. Doblar hacia el revés el margen de costura del borde largo del ribete, sujetarlo contra el derecho de la abertura y coser cerca del borde (por el revés, este pespunte recorre el borde exterior de la cinta de la cremallera).

Coser el otro ribete al borde derecho de la abertura del mismo modo.

6. Coser el triángulo que se formó en el extremo inferior de la abertura a los extremos de los ribetes por el revés del delantero.

OTTOBRE


ABERTURA CON CREMALLERA EN JERSEY

OTTOBRE design®
7/2018, diseño 3

Preparación



Ilustración 1





dcho. (derecho)
revés





Ilustración 2

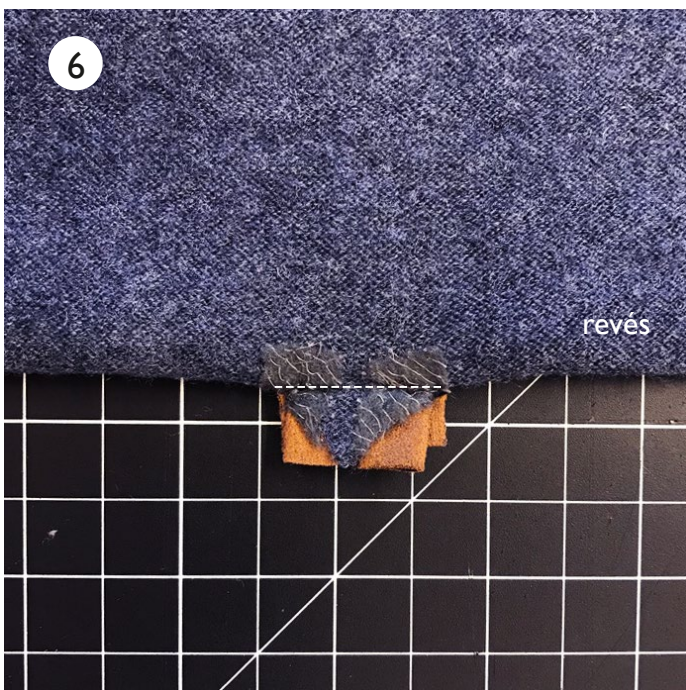

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos por las leyes de derechos de autor, y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. Reservados todos los derechos.