

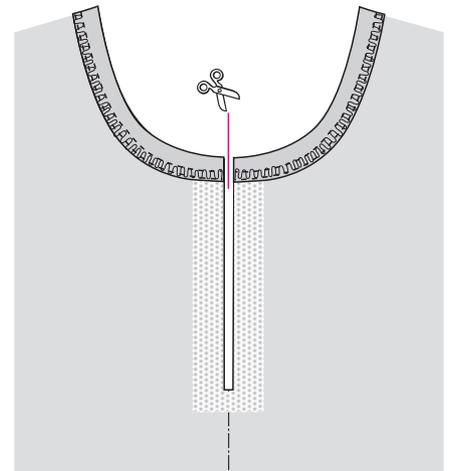


**Entretelado:** Adherir entretela en las tapetas y en los bordes de la abertura (o sobre la marca de la abertura) en el delantero; para determinar la longitud, medir los patrones. Estas zonas están sombreadas en las miniaturas de los patrones.

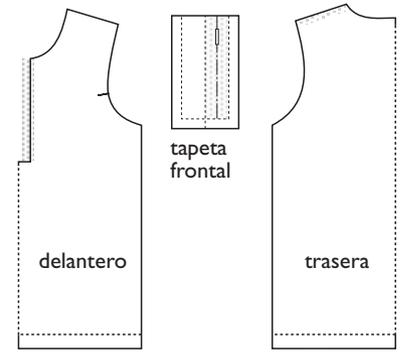


Si es preciso, cortar la abertura en el delantero unos centímetros desde el escote, coser los hombros y ribetear el escote antes de confeccionar la abertura.

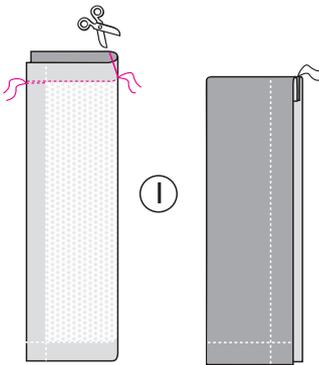

1. Doblar una tapeta por la mitad a lo largo derecho con derecho y coser el extremo superior. Recortar la esquina y volver del derecho la tapeta. Repetir el proceso con la otra tapeta.

2. Coser una tapeta al borde izquierdo de la abertura frontal en el delantero, derecho con derecho y terminando el pespunte 10 mm por encima del extremo inferior de la tapeta. Coser la otra tapeta al borde derecho del mismo modo. La distancia entre los pespuntos debería coincidir con el ancho de la parte visible de las tapetas finales (x cm).

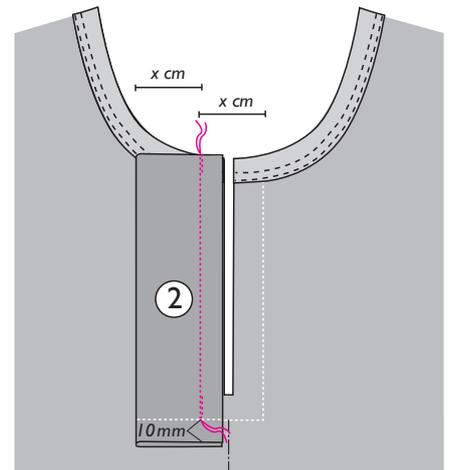


© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY  
Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están prote-


gidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. **Reservados todos los derechos.**

# OTTOBRE



## ABERTURA FRONTAL SENCILLA

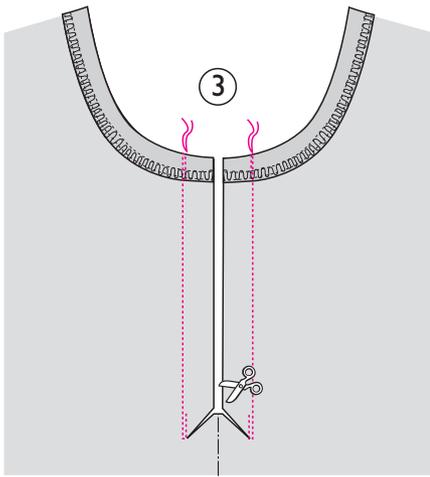


3. Si es preciso, cortar la abertura hasta 10 mm antes de los extremos inferiores de los pespunte. Hacer piquetes en diagonal hasta los extremos inferiores de los pespunte de las tapetas.

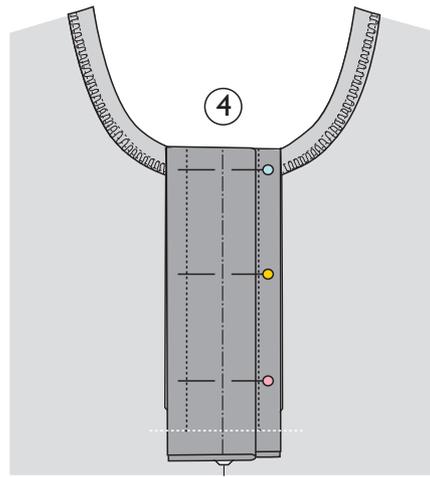

4. Colocar una tapeta sobre la otra y sujetarlas con alfileres. Doblar el delantero en horizontal por el extremo inferior de la abertura, derecho con derecho, y coser el triángulo de tela que se formó al cortar los piquetes a los extremos inferiores de las tapetas.

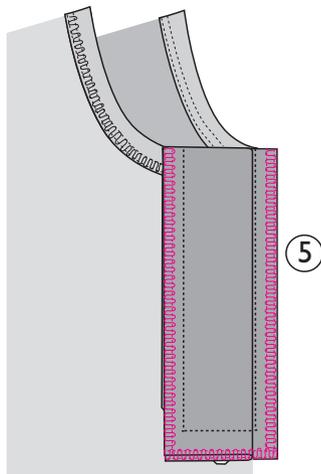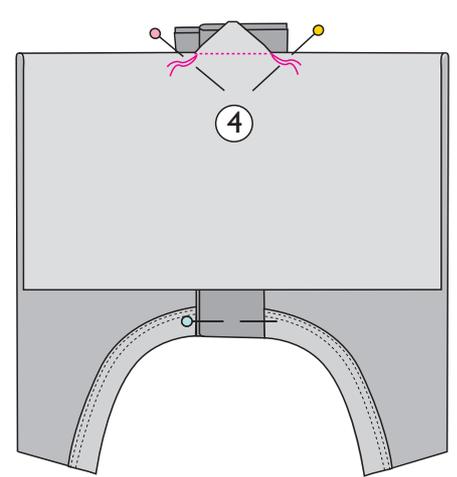

5. Rematar juntos con remalladora o zigzag los márgenes de costura del contorno de la abertura.

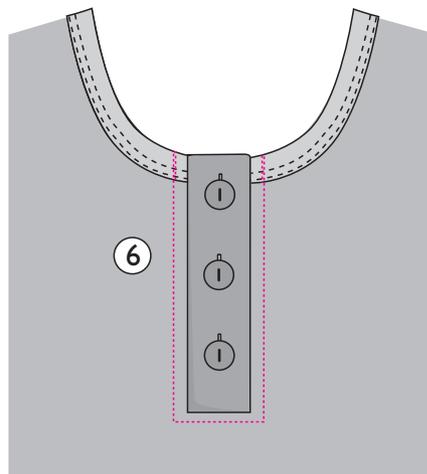

6. Doblar los márgenes de costura del contorno de la abertura hacia el delantero y coser un pespunte visto por el contorno de la abertura con el lateral del prensatelas como guía. Coser tres ojales en la tapeta exterior y tres botones en la tapeta interior, o bien colocar broches de presión.

# OTTOBRE