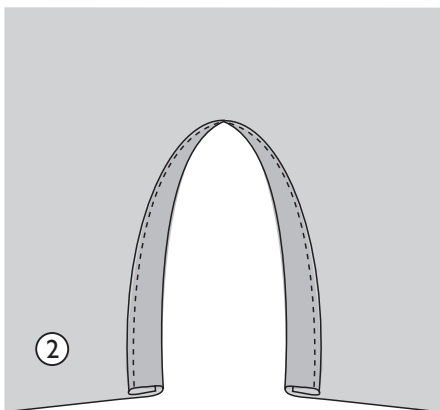
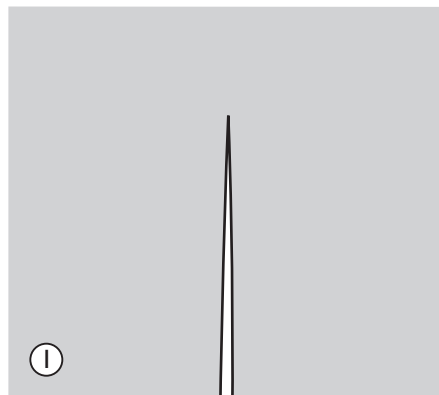


1. Zeichengemäß Schlitz in die Ärmel schneiden.
2. Schlitzkanten zweimal schmal auf links umschlagen und knappkantig aufsteppen.
3. Schlitzkanten rechts auf rechts aufeinander legen und einen kleinen Abnäher in den Schlitzboden nähen.
4. Eine Schlitzkante (spätere Obere) 1 cm auf links falten und Ende heften.

(5A. Ärmelsaumkante mit Falten: Endgültige Länge der Ärmelsaumkante mit Hilfe der Manschette abmessen. Überschüssige Weite zu einer oder zwei 2–3 cm tiefe Falten zwischen der Mittellinie des Ärmels und des Schlitzes legen, stecken und heften; die Falten öffnen sich Richtung Schlitz.

5B. Ärmelsaumkante mit Einkräuselung: Zwei Einhaltefäden in die Ärmelsaumkanten nähen und Ärmelsaumkanten passend zu den Manschetten einkräuseln.)

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbynäherinnen vorgesehen. Eine kommerzielle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengstens untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich geschütztes

Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen. **Alle Rechte vorbehalten.**

OTTOBRE