BOLSILLO DE PLASTRÓN CURVADO

Bolsillo de plastrón

Bolsillo de plastrón en costura lateral

Este tutorial se aplica a todo tipo de tejidos, elásticos o no, y también se puede utilizar para hacer esquinas redondeadas uniformes en rodilleras o aplicaciones.

Cortar el bolsillo, la rodillera o la aplicación según las instrucciones del diseño en cuestión, añadiendo los márgenes de costura que corresponda.

BOLSILLO DE PLASTRÓN

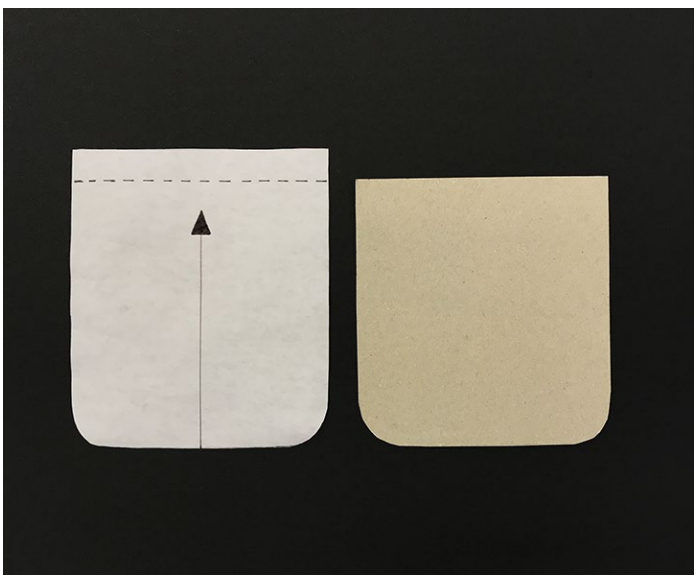

1. Hacer una plantilla de cartón con la forma de la pieza del bolsillo, la rodillera o la aplicación (sin incluir márgenes de costura).

2. Coser la abertura del bolsillo.

OTTOBRE

© **OTTOBRE design®** by **STUDIO TUUMAT OY** | ottobre@ottobre.fi | **www.ottobredesign.com**

3. Coser un pespunte de embebido dentro del margen de costura de las esquinas curvadas del bolsillo.

4. Colocar el bolsillo sobre una tabla de planchar, con el derecho contra la tabla.

5. Colocar la plantilla sobre el revés de la tela y tirar de las hebras de la canilla sujetando la plantilla para que el margen de costura se gire sobre la plantilla.

6. Planchar el bolsillo a fondo por el derecho.

7. Retirar la plantilla, sujetar con alfileres la pieza a la prenda y coser según las instrucciones, cerca del borde o con el lateral del prensatelas como guía.

BOLSILLO DE PLASTRÓN EN COSTURA LATERAL

Cortar el bolsillo según las instrucciones del diseño en cuestión, añadiendo los márgenes de costura que corresponda.

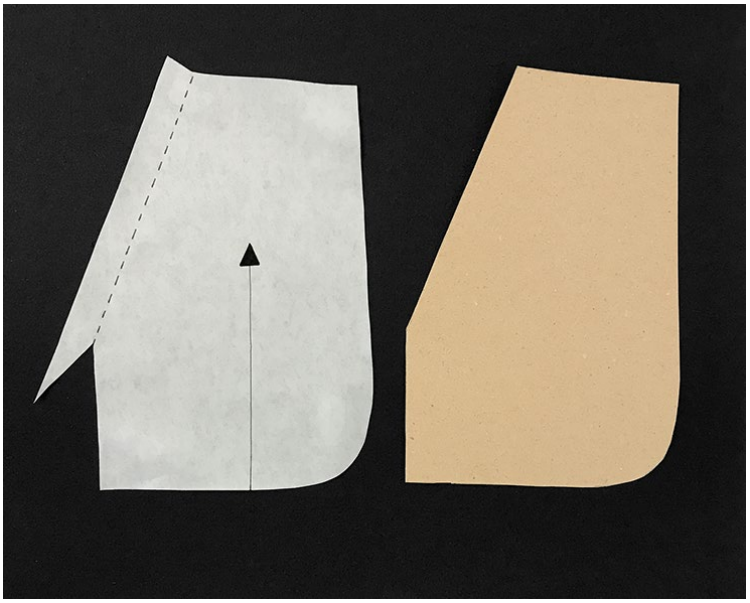

1. Hacer una plantilla de cartón con la forma de la pieza del bolsillo, la rodillera o la aplicación (sin incluir márgenes de costura).

2. Coser la abertura del bolsillo.

3. Coser un pespunte de embebido dentro del margen de costura del borde curvado del bolsillo.

4. Colocar el bolsillo sobre una tabla de planchar, con el derecho contra la tabla.

5. Colocar la plantilla sobre el revés de la tela y tirar de las hebras de la canilla sujetando la plantilla para que el margen de costura se gire sobre la plantilla.

6. Planchar el bolsillo a fondo por el derecho.

7. Retirar la plantilla, sujetar con alfileres el bolsillo a la prenda y coser según las instrucciones, cerca del borde o con el lateral del prensatelas como guía.

APLICACIONES CON BORDES CURVADOS

La técnica descrita anteriormente sirve para hacer aplicaciones con bordes curvados. Añadir 5 mm de margen de costura a los bordes de la aplicación. Hacer piquetes hasta la línea de costura en los ángulos interiores de los márgenes de costura para poder girarlos con facilidad. Si la aplicación tiene varios bordes curvados, hacer un pespunte de embebido distinto en cada borde para que los márgenes de costura queden planos por el revés de la aplicación. Cuando se usan tejidos ligeros, se puede planchar entretela en el revés antes de recortar la pieza para que no se vea la tela sobre la que se haga la aplicación. Al trabajar con tejidos elásticos, colocar un trozo de entretela rasgable por el revés de la tela sobre la que se hace la aplicación para evitar que los bordes de la aplicación se estiren al coserlos.

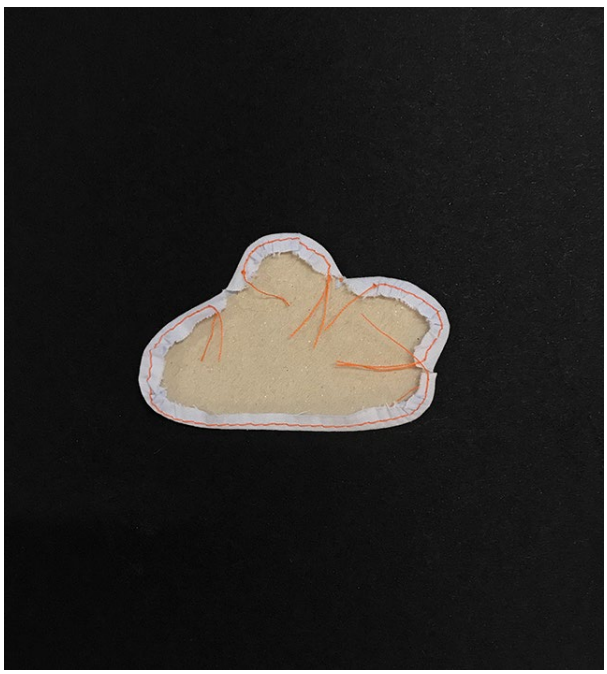

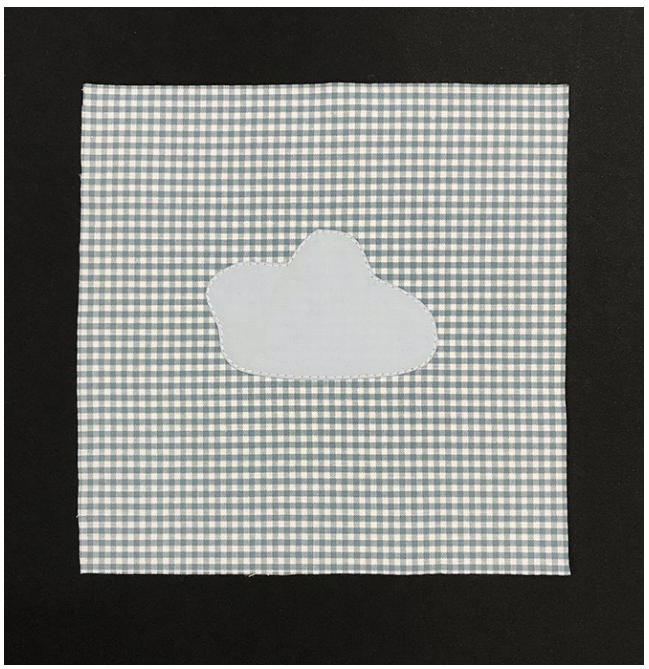

© Copyright
Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. Reservados todos los derechos.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |