


BRAGUETA CON CREMALLERA II

OTTOBRE design®
7/2017, diseño 5, 7, 12


En las instrucciones, los términos «izquierda» y «derecha» hacen referencia a la prenda puesta. Este método se aplica a un pantalón de hombre. Para un pantalón de mujer, intercambiar el lado izquierdo por el derecho.

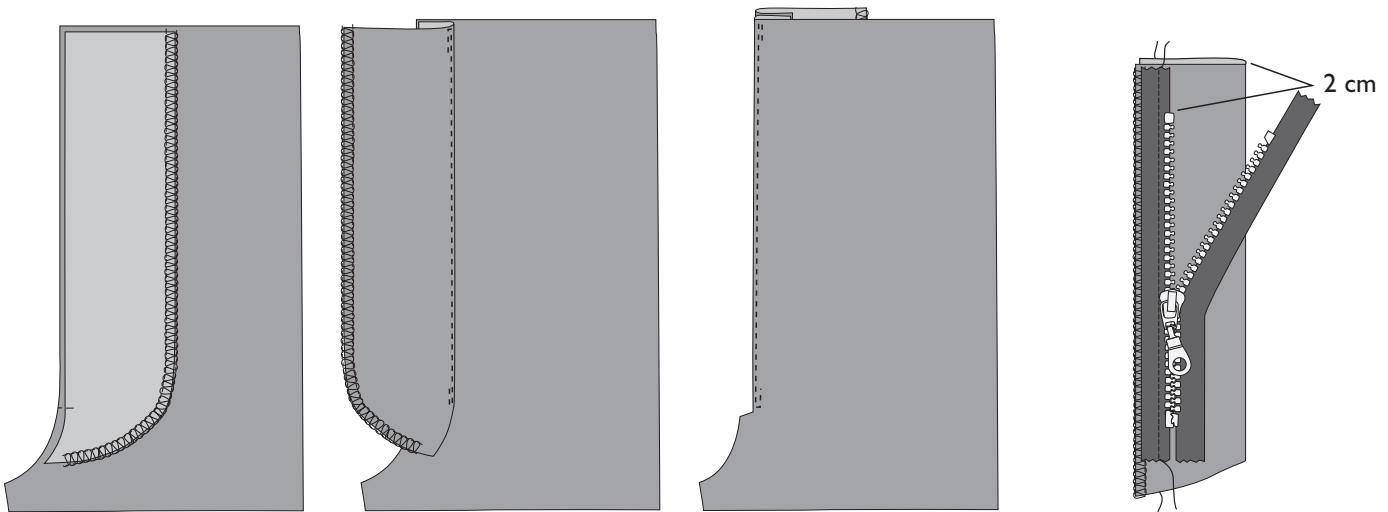

1. Rematar con remalladora o zigzag el borde curvado de la vista de la tapeta exterior. Coser la vista al borde de la bragueta del delantero izquierdo, derecho con derecho. Pespuntear los márgenes de costura a la vista cerca de la costura.


2. Doblar la vista de la tapeta exterior contra el revés y coser un pespunte visto muy cerca del borde por el medio delantero.

3. Confeccionar la tapeta interior: Doblar la tapeta por la mitad, derecho con derecho, y coser el extremo inferior. Volver la tapeta del derecho y rematar con remalladora o zigzag los bordes largos para unirlos. Coser la cinta derecha de la cremallera a la tapeta, ambas con el derecho hacia arriba y situando el tope superior de la cremallera a 2 cm del borde superior de la tapeta.

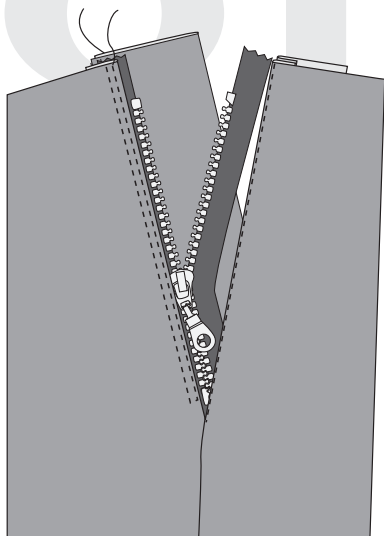


4. Coser la tapeta interior al borde de la bragueta del delantero derecho, derecho con derecho. Colocar la tapeta interior en su posición final, doblar los márgenes de costura hacia el delantero y coserlos con dos pespuntos vistos paralelos.


Colocar los delanteros derecho con derecho y coser el tiro desde el borde inferior hasta el extremo inferior de la bragueta.

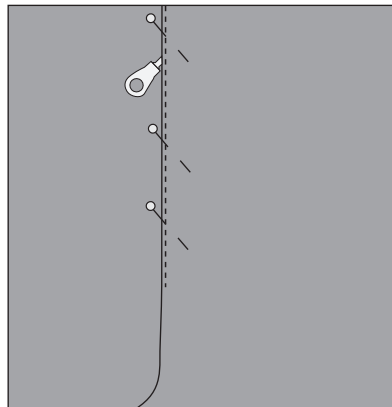

5. Cerrar la cremallera y sujetar con alfileres la bragueta en su posición final por el derecho. Por el revés de la bragueta, sujetar con alfileres la cinta suelta de la cremallera a la vista de la tapeta exterior.

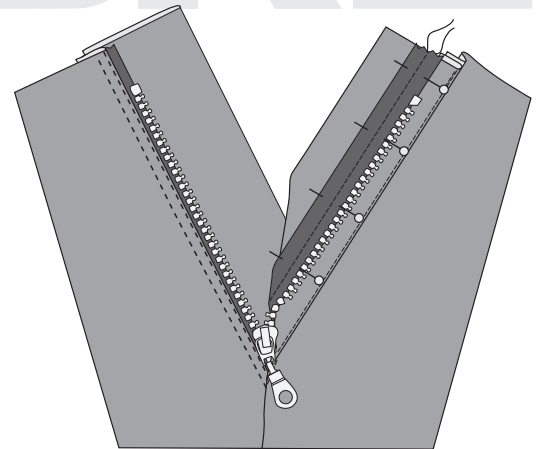

6. Retirar los alfileres del derecho. Abrir la cremallera y coser la cinta suelta a la vista de la tapeta exterior con dos pespuntos en el mismo sitio para aumentar la resistencia.

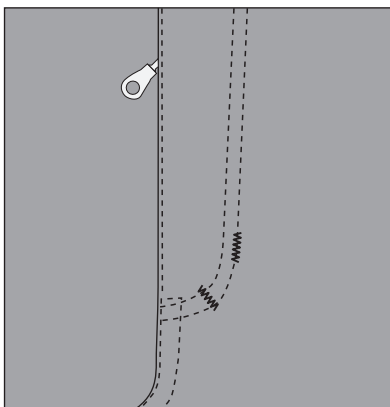

7. Hacer una plantilla de cartón a partir del patrón de la vista de la tapeta exterior, que servirá de guía para el pespunte visto de la bragueta. Sujetar con alfileres la vista de la tapeta exterior al delantero y coser pespuntos vistos en dos fases: primero la parte recta, apartando la tapeta interior, y hasta unos 3 cm por encima del extremo inferior de la bragueta; después, sujetar con alfileres la tapeta interior en su posición final y coser los pespuntos vistos curvados de la parte inferior de la bragueta de modo que se cosa también el extremo inferior de la tapeta interior.

8. Doblar los márgenes de costura del tiro hacia el delantero izquierdo y coserlos con pespuntos vistos hasta unos 2 cm por encima del extremo inferior de la bragueta.

9. Coser refuerzos en la parte inferior de la bragueta según muestra el dibujo esquemático.