


BRAGUETTE DE PANTALON II


OTTOBRE design®
7/2017, modèle n° 5, 7, 12

La gauche et la droite indiquées dans les instructions sont celles du vêtement fini et porté. Ce montage est prévu pour un pantalon d'homme, pour une femme il faut inverser dans les instructions la gauche et la droite.

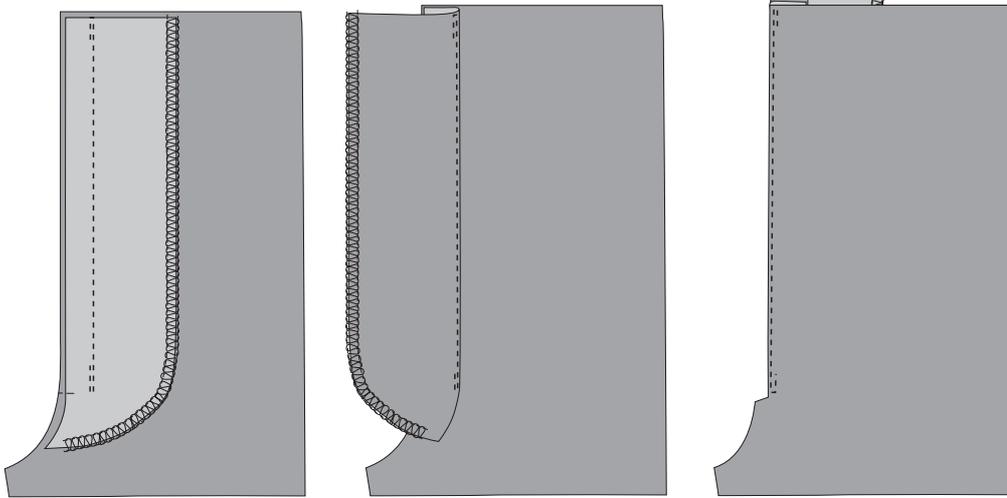


1. Surfiler le bord arrondi de la parmenture de braguette. Épingler et piquer la parmenture de braguette au bord de l'emplacement de braguette sur le devant gauche, endroit contre endroit. Sous-piquer les marges de couture à la parmenture, près de la couture.


2. Rabattre la parmenture vers l'envers du devant et surpiquer le long du bord milieu-devant à ras du bord.

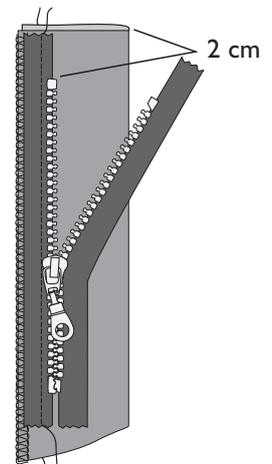


3. Confectionner la sous-patte de braguette ; plier la pièce de la sous-patte en deux, endroit contre endroit, et piquer son bord inférieur. Retourner la sous-patte sur l'endroit et surfiler ensemble ses bords longs ouverts. Piquer le ruban droit de la fermeture à glissière sur la sous-patte, tous deux posés endroit vers le haut et avec le haut des dents placé 2 cm en-dessous du bord supérieur de la sous-patte.

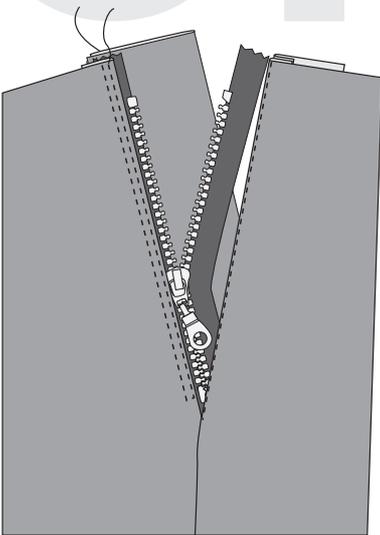

4. Épingler et piquer la sous-patte au bord de l'emplacement de braguette du devant droit, endroit contre endroit. Plier la sous-patte vers l'endroit, coucher les marges de couture vers le devant et surpiquer la couture avec deux rangées parallèles de points.

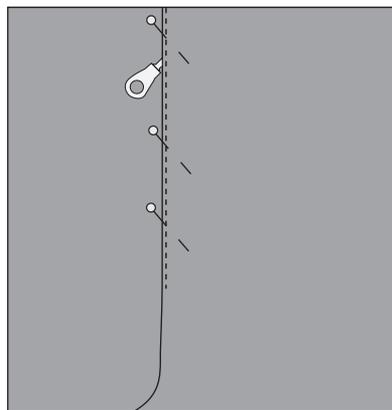


5. Fermer la fermeture à glissière et, sur l'endroit, épingler la braguette en place. Sur l'envers de la braguette, épingler le ruban libre de la fermeture à la parmenture de braguette.

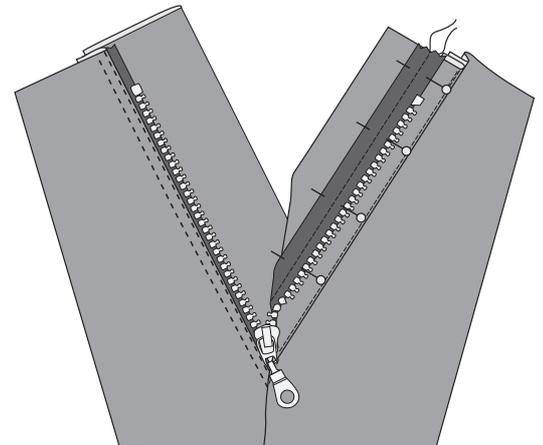

6. Enlever les épingles sur l'endroit de la braguette. Ouvrir la fermeture à glissière et piquer le ruban à la parmenture deux fois le long de la même ligne pour obtenir une couture durable.

Placer les devants endroit contre endroit et piquer l'entrejambe devant de l'intérieur de la jambe jusqu'au bas de la braguette.

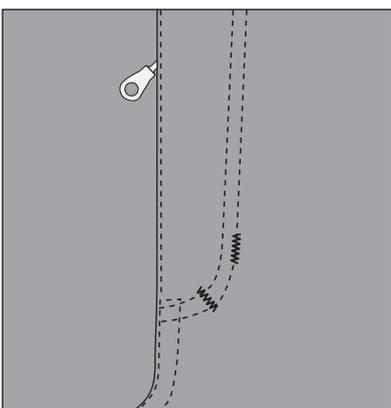

7. Fabriquer un gabarit en carton à partir de la pièce du patron de la parmenture de braguette et l'utiliser comme guide pour surpiquer la braguette. Épingler et surpiquer en deux étapes la parmenture de braguette sur l'endroit du devant. D'abord surpiquer la partie rectiligne de la parmenture, rabattre la sous-patte afin de ne pas la prendre dans la couture et arrêter la surpiqure environ 3 cm au-dessus du bas de la braguette. Puis épingler la sous-patte en place et surpiquer le bas arrondi de la braguette au devant, prendre le bas de la sous-patte dans la couture.

8. Coucher les marges de couture de l'entrejambe vers le devant gauche et surpiquer la couture de l'entrejambe, prolonger la couture sur 2 cm le long du bord milieu-devant de la braguette.

9. Piquer les brides d'arrêt en bas de la braguette comme indiqué sur le croquis.