
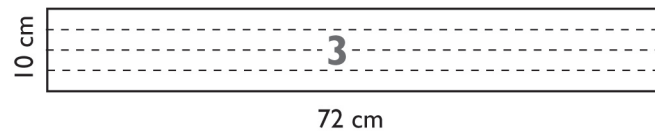



# CABAS EN TISSU

hauteur 34 cm, largeur 35 cm

OTTOBRE design®  
4/2018

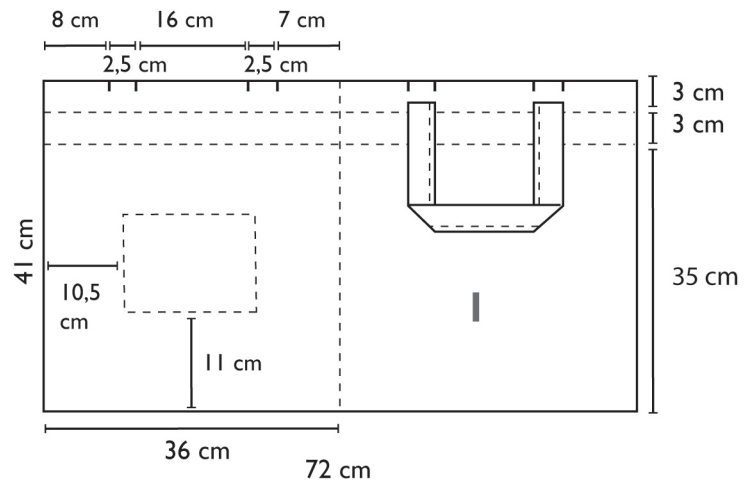

## PIÈCES DU PATRON

1 panneau de sac	1
2 poche	1
3 anse	2

## FOURNITURES

- 45 ou 65 cm de coton épais (CO),  
laize 145 ou 90 cm

## COUPE

Dessiner les pièces de patron du sac selon les mesures indiquées dans les schémas à petite échelle (les mesures incluent des marges de couture de 10 mm). Couper les pièces dans le tissu comme indiqué sur la liste des pièces du patron.

## COUTURE

**Techniques de construction :** piquer les coutures au point droit et les surfiler à la surjeteuse ou au point zigzag.

**Préparer :** marquer l'emplacement des anses et de la poche sur le panneau de sac selon les indications du schéma à petite échelle. Rabattre vers l'envers le bord supérieur du panneau de sac et le bord supérieur de la poche comme indiqué sur le patron puis repasser les plis.

**Poche :** épingler et piquer l'ourlet du bord supérieur de la poche comme indiqué sur le patron. Plier vers l'envers les marges de couture des côtés et du bas de la poche puis piquer la poche au panneau de sac, piquer près du bord de la poche.

**Anses :** plier et repasser chaque anse en quatre dans sa longueur, envers contre envers (voir l'illustration). Épingler ensemble les bords longs des anses puis les surpiquer près du bord.

**Assembler :** bâtir à la machine les anses sur l'endroit du bord supérieur du panneau de sac, comme indiqué dans l'illustration, placer leurs extrémités 2 cm en-dessous du bord supérieur. Plier le panneau de sac en deux, endroit contre endroit, puis piquer le fond et le côté du sac. Épingler et piquer un ourlet (3 cm + 3 cm) au bord supérieur du sac. Plier en position les anses et les piquer au bord supérieur du sac avec des rangées de points en avant et en arrière.

# OTTOBRE