



Estas instrucciones de confección del cuello sirven para camisas de hombre de popelina de algodón, chambray, tela vaquera ligera, franela y tejidos similares.

## PIEZAS

- cuello x 2 (mitades superior e inferior)
- pie de cuello x 2 (mitades exterior e interior)
- refuerzo de pie de cuello x 1 más delantero x 2, canesú y trasera

**Preparación:** Cortar todas las piezas con precisión y un margen de costura de 10 mm.

Marcar los aplomos en las distintas piezas del cuello, el pie de cuello y el refuerzo del pie de cuello con especial atención en los siguientes puntos:

- medio trasero en los bordes superiores e inferiores de las piezas del cuello y las del pie de cuello, así como en el borde inferior del refuerzo
- aplomos A en los bordes superiores de las piezas del pie de cuello (coincidirán con los extremos del cuello)
- líneas de los hombros en las piezas del pie de cuello y el refuerzo (coincidirán con las marcas del canesú)

**Entretelado:** Adherir entretela (como Vlieseline® H 200) a la pieza superior del cuello y las dos mitades del pie de cuello.

1. Doblar hacia el revés el margen de costura del borde superior del refuerzo del pie de cuello y marcar con la plancha. Coser el refuerzo sobre el derecho de la mitad interior del pie de cuello. Hilvanar a máquina el borde inferior del refuerzo al borde inferior del pie de cuello.

2. Doblar hacia el revés el margen de costura del borde inferior de la mitad interior del pie de cuello e hilvanar a máquina con el lateral del prensatelas como guía.

3. Colocar las piezas del cuello derecho con derecho y coser los bordes superiores. Pespuntear los márgenes de costura a la mitad inferior del cuello cerca de la costura.

4. Colocar el cuello derecho con derecho, doblar los márgenes de costura superiores contra la mitad inferior del cuello y coser los extremos del cuello. Recortar las esquinas. Volver el cuello del derecho y planchar.

5. Coser un pespunte visto por los bordes exteriores del cuello con el lateral del prensatelas como guía. Hacer pliegues de 2 mm en el cuello superior y sujetarlos con alfileres para que el cuello se gire una vez terminado. Hilvanar a máquina los bordes inferiores del cuello para unirlos.

6. Coser el cuello al borde superior de la mitad interior del pie de cuello, con la mitad superior del cuello contra el derecho del pie de cuello. Colocar la mitad exterior del pie de cuello contra la interior, derecho con derecho y con el cuello entre medio, y coser los bordes superiores.

7. Recortar ligeramente los márgenes de costura curvados de los extremos del pie de cuello y cortar muescas. Volver del derecho el pie de cuello y planchar.

8. Coser la mitad exterior del pie de cuello al escote de la prenda derecho con derecho por el lado del pie de cuello.



9. Hacer piquetes en los márgenes de costura curvados del escote.


10. Sujetar con alfileres el borde inferior del interior del pie de cuello al escote, alineándolo con la línea de costura del escote. Coser el borde inferior del interior del pie de cuello al escote cerca del borde y continuar el pespunte por todo el contorno del pie de cuello.

*¡Consejo!*

*Para confeccionar un cuello perfecto, el secreto es cortar y entretelar las piezas con atención y coser con un margen de costura uniforme de 10 mm. También hay que comprobar que los pespuntos quedan bonitos por los dos lados. ¡Conviene practicar en un retal entretelado antes de empezar! Usar hilo recubierto (como Epic n.º 80) para las costuras.*

# OTTOBRE

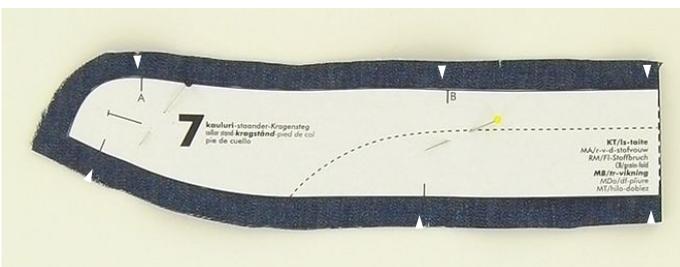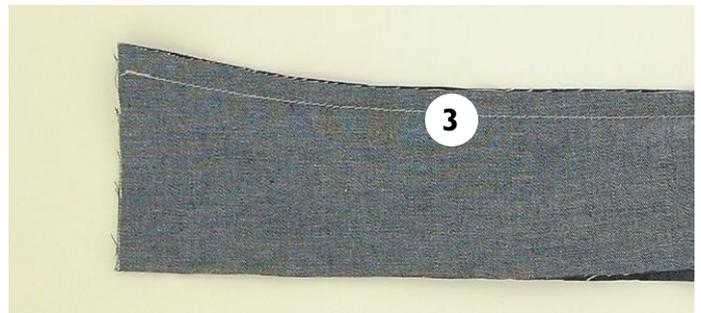

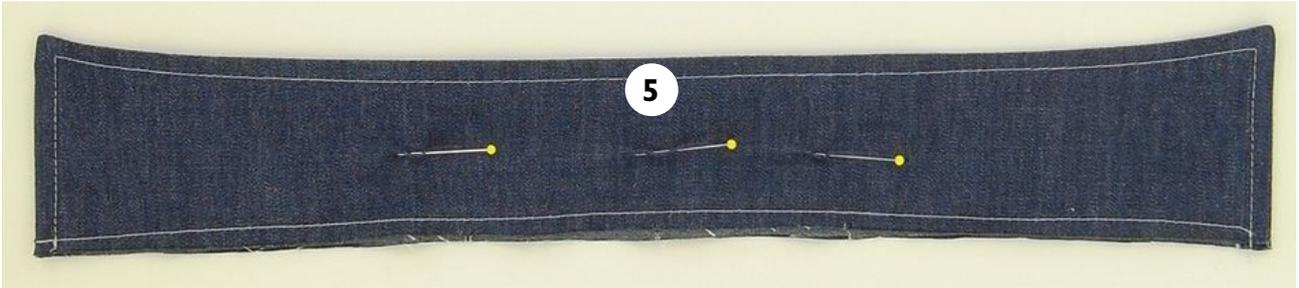



KAULUS MIEHEN PAITAN  
 KRAAG HEREN OVERHEMD  
 KRAGEN FÜR HERRENHEMD  
 COLLAR FOR MEN'S SHIRT  
 KRAGETILL HERRSKJORTA  
 COL POUR CHEMISE D'HOMME  
 CUELLO DE CAMISA DE HOMBRE



3 cm x 3 cm

