

# FINITION DES BORDS AVEC DES BANDES DE BORD-CÔTES OU DE JERSEY

## Poser les bandes à la machine à coudre

Si vous souhaitez poser des bandes de bord-côtes ou de jersey à la machine à coudre vous pouvez utiliser la technique ci-dessous.

Ces consignes s'appliquent aux tissus en maille suivants :

- du bord-côtes avec un taux d'élasticité de 40...50%
- du jersey avec un taux d'élasticité de 20...30%

1. Mesurer la longueur du bord à finir sur la pièce du patron.

2. Calculer la longueur de la bande de finition :

A. Si vous posez une bande de bord-côtes sur une encolure, multipliez la longueur de l'encolure par 0.75.


B. Si vous posez une bande de bord-côtes au bas d'une manche, d'une jambe ou d'un body ou bien à l'ourlet d'un haut, multipliez la longueur du bord à finir par 0.90.

C. Si vous posez une bande de jersey, multipliez la longueur du bord à finir par 0.85...0.95.


3. Poser la bande.

- Marquer des repères à chaque quart à la fois sur la bande et sur le bord à finir. Piquer un bord de la bande au bord du vêtement, endroit contre endroit, aligner les repères et étirer la bande dans les parties arrondies du bord du vêtement. Utiliser un point droit à la machine à coudre, ou piquer à la surjeteuse. **Piqûre I.**
- Plier l'autre bord de la bande vers l'envers du vêtement et surpiquer la bande à la machine à coudre avec une aiguille double, travailler sur l'endroit du vêtement et piquer près de la couture. **Piqûre II.**
- Recouper soigneusement le surplus de bande sur l'envers du vêtement.


Piqûre I  
au point droit à la  
machine à coudre




Piqûre I  
à la surjeteuse



Piqûre II  
à la machine avec  
une aiguille double



endroit





envers

**À noter !** Comme l'élasticité peut varier d'une maille à une autre, la longueur de la bande devra être vérifiée par des essais sur une chute de tissu avant de poser la bande sur le vêtement.

## Finition d'une encolure à plat

Piquer la couture de l'épaule gauche.

1. Finir l'encolure avec une bande de maille ; pendant la couture étirer légèrement à la fois l'encolure et la bande afin d'obtenir une couture élastique.
2. Fixer ensemble avec une épingle à nourrice les extrémités de la bande et contrôler le passage de la tête avant de poursuivre.
3. Piquer la couture de l'épaule droite. Coucher les marges de couture de l'épaule et piquer quelques points pour les maintenir à plat sur la largeur de la bande de finition. **Piqûre III**

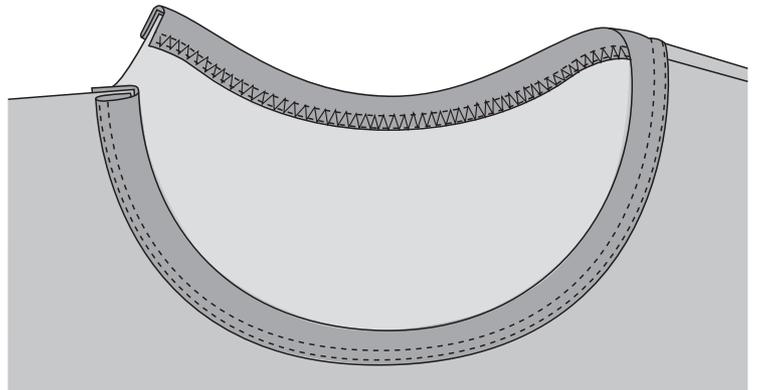

Piqûre III

© COPYRIGHT OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les

reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction.

Tous droits réservés.

# OTTOBRE design®

© OTTOBRE design® | ottobredesign.com | STUDIO TUUMAT OY | FINLAND | ottobre@ottobre.fi