

### **KNOPFLEISTE II**

Diese Knopfleiste ist für ein Henley Shirt aus Sweatshirtstoff mit Knopfleistenteilen aus leichtem Singlejersey. Die Anleitung ist für ein Herrenshirt mit Knöpfen auf dem rechten Vorderteil. Wenn Sie das Shirt für eine Dame nähen möchten, tauschen Sie links und rechts in der Anleitung.

## **SCHNITTLISTE**

- Knopfleistenteil 2
- Vorder- und Rückenteil mit fertig genähten Schultern


**Vorbereiten:** Knopfleistenteile mit 1 cm Nahtzugaben zuschneiden.

- I. Einlage auf die linke Stoffseite des Vorderteils auf die Stelle des Knopfleistenschlitzes bügeln. Zeichengemäß um den Schlitz eine Markierungsnaht steppen. Schlitz auf der Linie der vord. Mitte aufschneiden; der Schnitt endet I cm vor dem Schlitzboden. Schnitt schräg zu den Ecken fortsetzen, damit am Schlitzboden ein kleines Dreieck entsteht. Halsausschnitt versäubern.
- 2. Einlage zeichengemäß auf die Knopfleistenteile aufbügeln. Knopfleistenteile zeichengemäß links auf links falten und bügeln. Nahtzugaben der Außenkanten der gestützten Hälften der Knopfleistenteile auf links legen und bügeln.

- 3. Rechte Stoffseite der nicht gestützten Hälfte des rechten Knopfleistenteils auf die linke Stoffseite der rechten Kante des Knopfleistenschlitzes stecken und nähen; Naht mit 1 cm Nahtzugabe nähen, mit der Naht 1 cm unterhalb der Oberkante des Knopfleistenteils beginnen und 1 cm oberhalb des Endes des Knopfleistenteils enden
- 4. Knopfleistenteil rechts auf rechts falten und oberes Ende nähen.
- **5.** Knopfleistenteil auf rechts in die richtige Lage wenden. Die so entstandene Bruchkante auf das Vorderteil stecken und aufsteppen; die vorher genähte Verbindungsnaht bleibt darunter verdeckt. Bitte beachten! Unteres Ende des Knopfleistenteils bleibt noch unbearbeitet. Linkes Knopfleistenteil entsprechend arbeiten.
- **6.** Obere Enden sowie Außenkanten der Knopfleistenteile knappkantig absteppen.
- 7. Vorderteil am Schlitzboden rechts auf rechts nach unten falten, unteres Ende des linken Knopfleistenteils (äußeres) auf die rechte Stoffseite des Vorderteils und Dreiecks legen. Rechtes Knopfleistenteil (inneres) auf die linke Stoffseite des Vorderteils und Dreiecks legen. Unterkante der Knopfleiste nähen; Dreieck liegt zwischen den Knopfleistenteilen.
- **8.** Vorderteil in die richtige Lage legen und von der rechten Stoffseite am Knopfleistenboden zuerst ein Viereck steppen und danach in dem Viereck zwei diagonale Nähte so steppen, dass ein Criss-Cross-Muster entsteht.

# OTTOBRE

# **KNOPFLEISTE II**

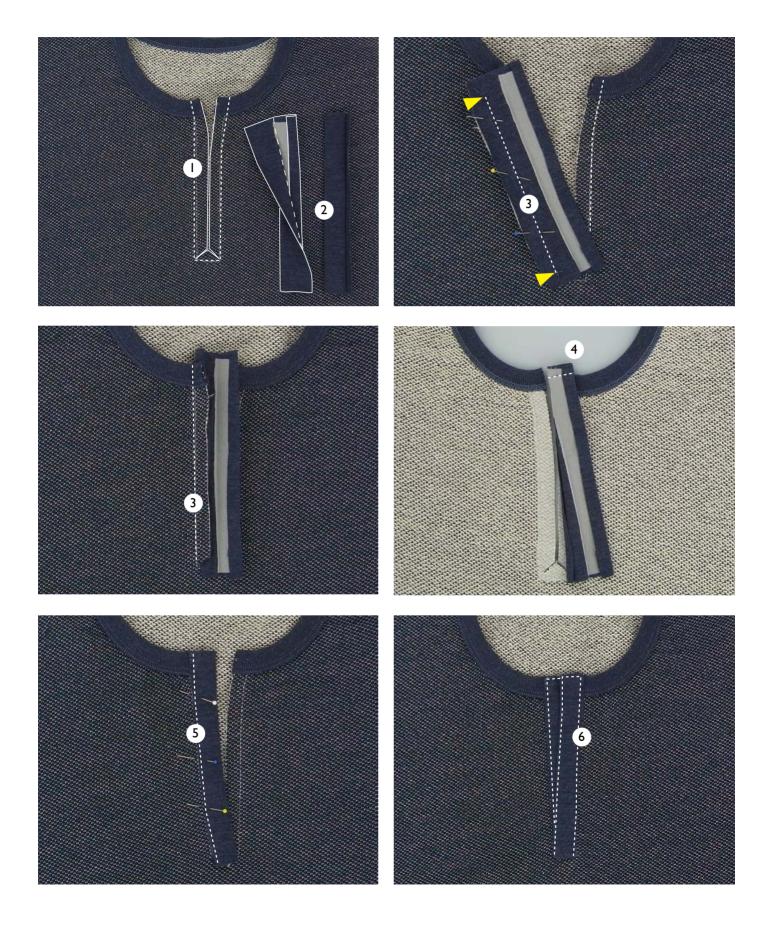

# **KNOPFLEISTE II**

