



Die Anleitung ist für einen Kragen für ein Herrenhemd aus Popeline, Chambray, leichtem Denim, Flanell oder ähnlichen Stoffen.

SNITTTEILE

- Kragenteil 2 (oberes + unteres Kragenteil)
- Kragenstegteil 2 (äußeres + inneres Kragenstegteil)
- Formsteg 1
- Vorderteil 2, Schulterpasse 2, Rückenteil 1

Vorbereiten: Alle Schnittteile mit 1 cm Nahtzugaben zuschneiden. Schnittmustermarkierungen auf den Kragen- und Stegteilen sowie auf dem Formsteg wie folgt vornehmen:

- Stelle der rückw. Mitte auf der Ober- sowie der Unterkante beider Kragen- und Stegteile sowie der Unterkante des Formstegs
- Stellen der Enden des Kragenteils (A) auf die Oberkante der Kragenstegteile
- Markierung der Schulterlinie an der Unterkante beider Kragenstegteile und Formsteg (entsprechen den Markierungen der Schulterlinie der Passe)

Einlage: Einlage (z. B. Vlieseline® H 200) für oberes Kragenteil und beide Kragenstegteile zuschneiden und aufbügeln.

1. Nahtzugabe der Oberkante des Formstegs auf links legen und bügeln. Formsteg auf die rechte Stoffseite des inneren Kragenstegteils stecken und aufsteppen. Mit der Nähmaschine die Unterkante des Formstegs auf die Unterkante des Kragenstegteils heften.
2. Nahtzugabe der Unterkante des inneren Kragenstegteils auf links legen, bügeln und fußbreit absteppen.
3. Oberes und unteres Kragenteil rechts auf rechts aufeinanderstecken und Oberkanten zusammennähen. Nahtzugaben auf die Seite des unteren Kragenteils legen und knappkantig steppen (Untersteppnaht).
4. Kragenteil rechts auf rechts falten und Enden nähen. Nahtzug-

benecken abschrägen. Kragenteil auf rechts wenden und bügeln.

5. Außenkanten des Kragenteils fußbreit absteppen. Ein 2 mm waagerechtes Fältchen in das Oberkragenteil stecken (sorgt dafür, dass das obere Kragenteil etwas länger ist als das untere Kragenteil, somit liegt das fertige, umgeschlagene Kragenteil schön). Unterkanten des Kragenteils mit der Nähmaschine zusammenheften. Stecknadeln entfernen.

6. Unterkante der oberen Seite des Kragenteils rechts auf rechts auf die Oberkante des inneren Stegteils stecken und nähen. Äußeres Stegteil rechts auf rechts auf das innere Stegteil stecken und Oberkanten zusammennähen; Kragenteil liegt dazwischen.

7. Nahtzugaben an den abgerundeten Stegenden etwas zurückschneiden und kleine Einschnitte vornehmen. Kragensteg auf rechts wenden und bügeln.

8. Unterkante des äußeren Kragenstegs rechts auf rechts auf den Halsausschnitt stecken und von der Seite des Kragenstegs nähen.




9. Nahtzugaben in den Rundungen einschneiden und Kragensteg in die richtige Lage legen.



10. Untere Bruchkante des inneren Kragenstegs auf die Linie der vorher genähten Halsausschnittnaht stecken und aufsteppen; dabei den Kragensteg rundherum absteppen.

Tipp!

Das Geheimnis eines schön gearbeiteten Kragens liegt im exakten Zuschneiden, korrekten Aufbügeln der Einlage sowie darin, dass die Teile mit gleichmäßigen 1 cm breiten Nahtzugaben aneinandergenäht werden. Vergewissern Sie sich, dass die Nähmaschinenstiche gleichmäßig sind und gleich schön auf beiden Seiten des Kragens aussehen. Üben Sie die exakten Steppnähte an einem mit Einlage versehenen Stoffstück vor der eigentlichen Arbeit! Steppgarn (z. B. Epic Nr. 80) verwenden.

OTTOBRE

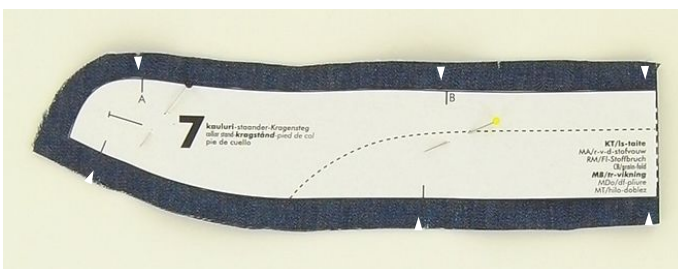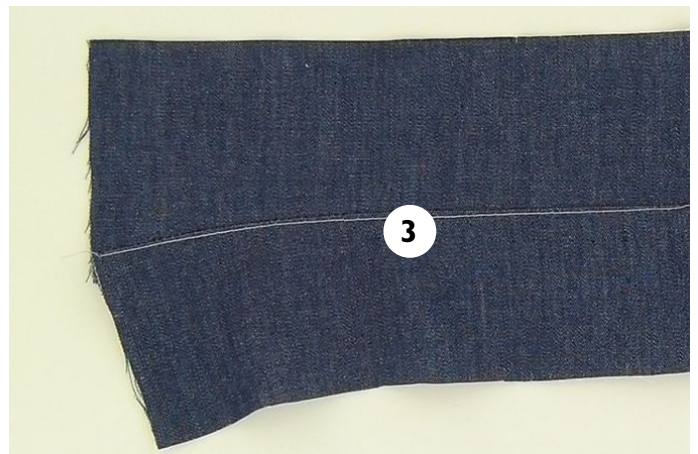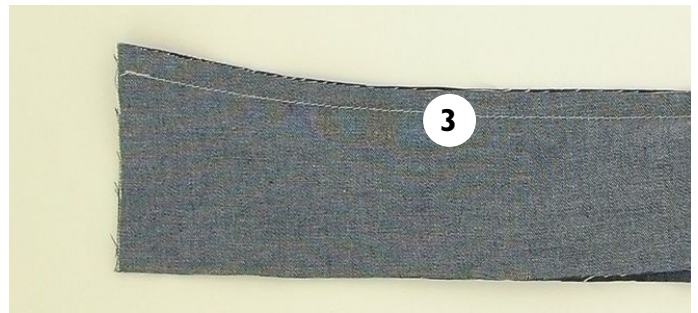

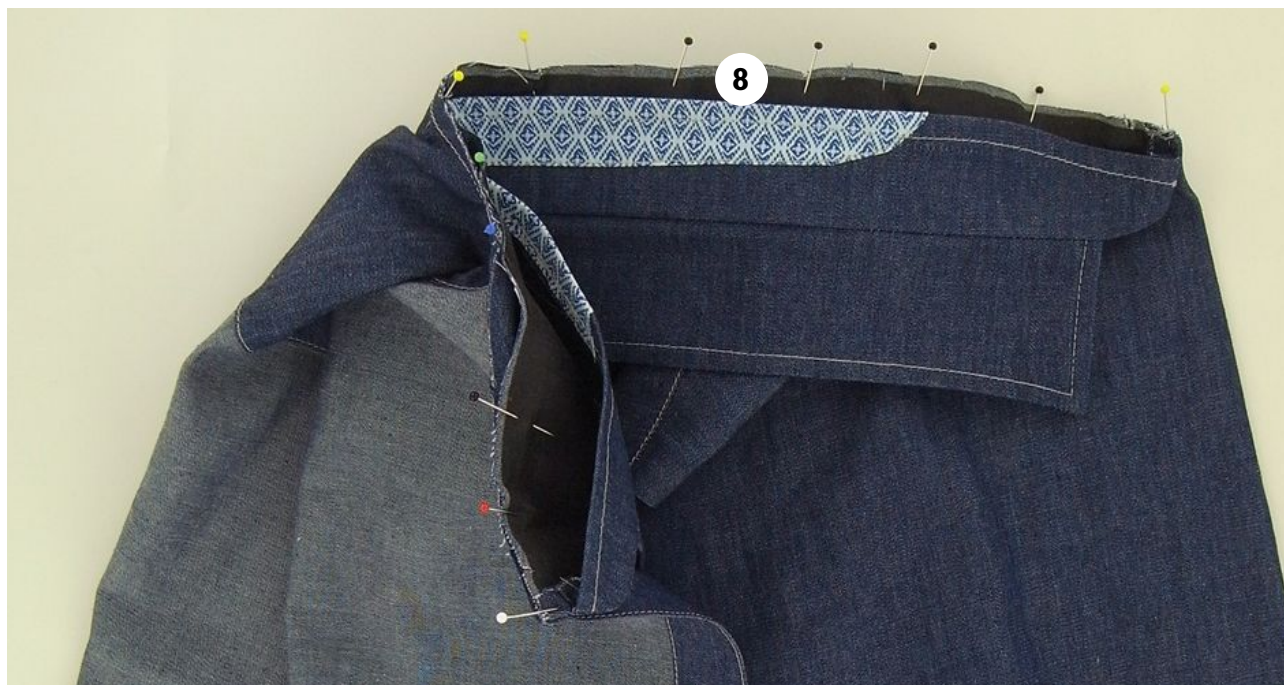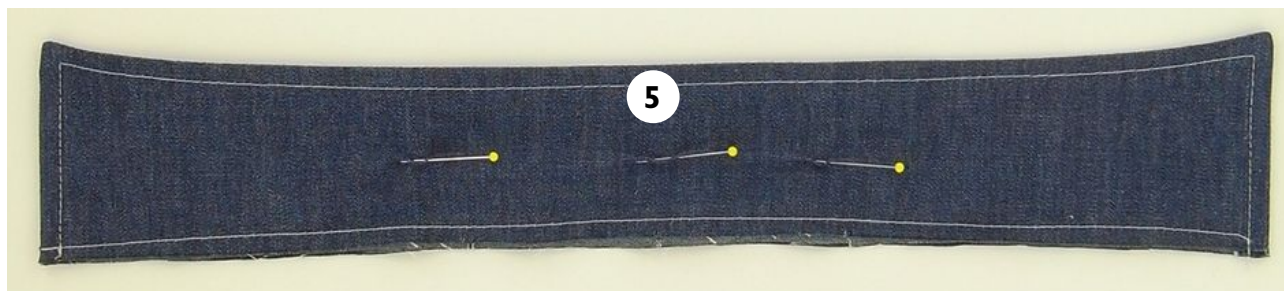



KAULUS MIEHEN PAITAA
 KRAAG HEREN OVERHEMD
 KRAGEN FÜR HERRENHEMD
 COLLAR FOR MEN'S SHIRT
 KRAGETILL HERRSKJORTA
 COL POUR CHEMISE D'HOMME
 CUELLO DE CAMISA DE HOMBRE

