
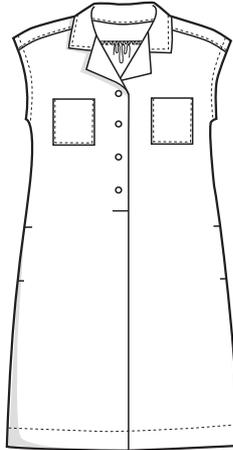



LIEGEKRAGEN

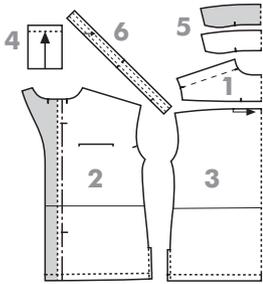

OTTOBRE design® 2/2023

1. Many Faces, Bluse mit angeschnittenen Ärmeln

6. Kilimanjaro, Hemdkleid

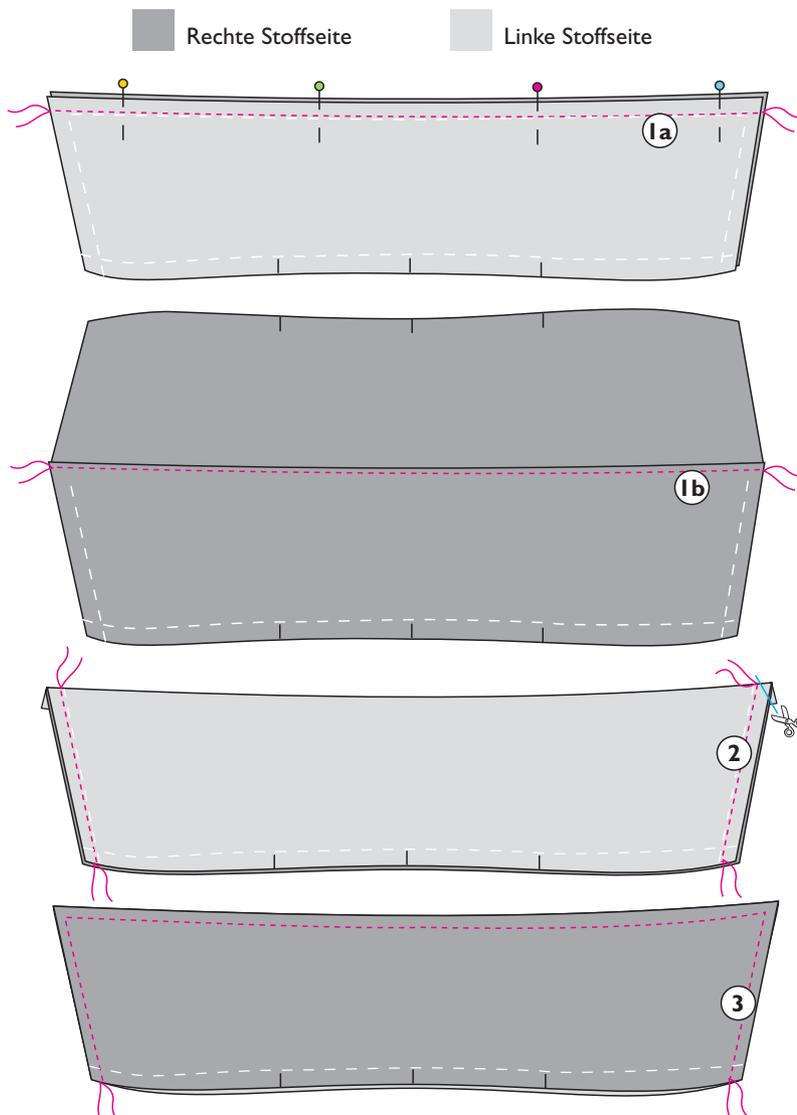

ZUSCHNEIDEN

Kragenteile nach der Schnittliste zuschneiden; Kante der rückw. Mitte auf den Stoffbruch legen, Oberkragen mit 1 cm und Unterkragen mit 8 mm Nahtzugaben zuschneiden. Beide Kragenteile mit 1 cm Nahtzugaben nähen, den Unterkragen dabei leicht dehnen, damit der Kragen sich schön auf den Halsausschnitt legt.

An den Stellen der Schnittmustermarkierungen für die rückw. Mitte sowie die Stellen der Passennähte kleine ca. 3 mm tiefe Einschnitte in der Nahtzugabe der Befestigungskante (=Unterkante) der Kragenteile vornehmen. Auf der Halsausschnittkante der Vorder- und Rückenteile die Stellen der vord. und rückw. Mitte sowie die Stellen der Schnittmustermarkierungen zum Aufeinandertreffen der Kragenecken markieren.

VORBEREITEN

Einlage für Knopfleistenzugaben der Vorderteile und für Oberkragen zuschneiden und aufbügeln, s. die in der Schnittübersicht dunkleren Stellen. Bruch für Knopfleistenzugaben zeichengemäß in die Vorderteile legen und bügeln.

Außenkanten und obere Enden der Knopfleistenzugaben versäubern. Außenkanten der Knopfleistenzugaben schmal umschlagen und steppen.

NÄHEN


1a. Kragenteile rechts auf rechts aufeinander stecken und lange Oberkanten aneinandernähen.

1b. Nahtzugaben auf die Seite des Unterkragens legen und knappkantig untersteppen.

2. Kragenteile rechts auf rechts aufeinanderfalten und Kragenecken aneinandernähen. Nahtzugabenecken zurückschneiden.


3. Kragen auf rechts wenden, dabei darauf achten, dass die Form der Ecken exakt ist. Kragen leicht bügeln. Kragenaußenkanten entweder knappkantig oder fußbreit absteppen.

OTTOBRE

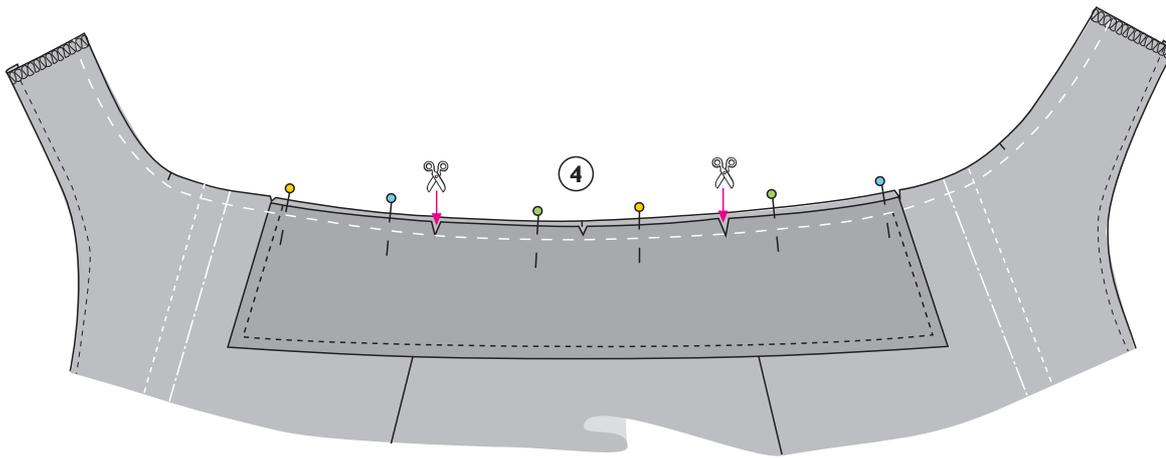


4. Kragen so auf den Halsausschnitt stecken, dass der Unterkragen und die Halsausschnittkante rechts auf rechts liegen und Kragenvorderecken mit den Schnittmustermarkierungen des Halsausschnitts aufeinandertreffen.

In der Stelle der Passennähte im Oberkragen nahtzugabentiefe Einschnitte vornehmen.

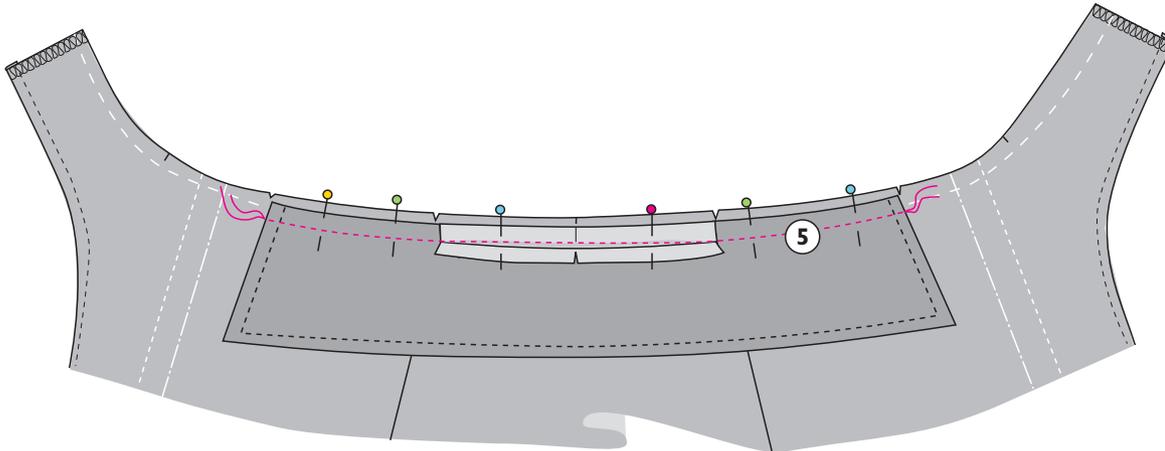


5. Kragen so auf den Halsausschnitt nähen, dass die Unterkanten beider Kragenteile auf der Halsausschnittkante der Vorderseite befestigt werden aber beim Rückenteil nur der Unterkragen befestigt wird.

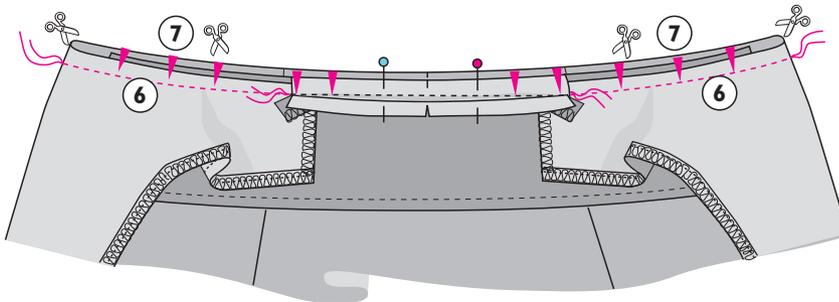

6. Knopfleistenzugaben rechts auf rechts so auf die Halsausschnittkante der Vorderseite stecken und nähen, dass der Kragen dazwischen liegt; Naht beginnt am Bruch der Vorderkanten und endet an den Passennähten.

7. Nahtzugaben des Halsausschnitts etwas zurückschneiden und kleine Einschnitte in den Rundungen der Nahtzugaben vornehmen. Nahtzugabentiefe Einschnitte sowohl am Unterkragen als auch am Halsausschnitt auf der Stelle der Passennähte vornehmen.

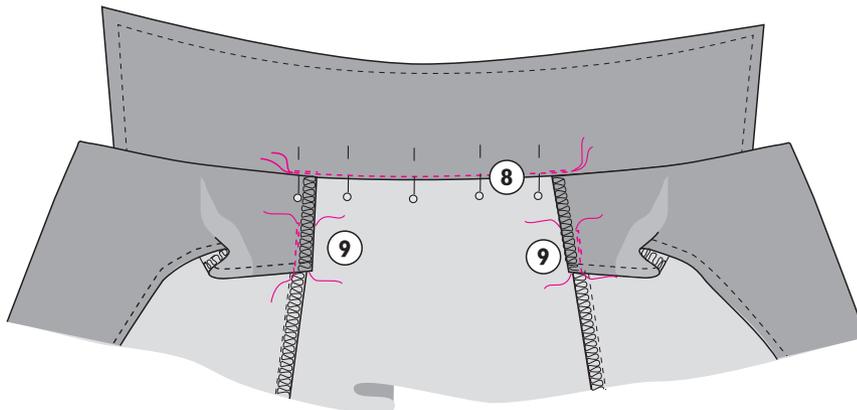

8. Vorderecken auf rechts wenden. Alle Halsausschnittnahtzugaben auf der Breite des Rückenteils in den Kragen legen.

Nahtzugabe der Unterkante des Oberkragens auf links in den Kragen legen und die so entstandene Bruchkante auf den Halsausschnitt stecken und knappkantig steppen.

9. Obere Enden der Knopfleistenzugaben auf die Passennahtzugaben nähen.

10. Halsausschnittnaht und Kragen leicht bügeln.