



Poche plaquée


Ce pas-à-pas convient pour les tissus chaîne et trame et pour les tissus en maille. Vous pouvez également utiliser ce pas-à-pas pour réaliser de beaux coins arrondis pour des genouillères ou des appliqués.



Poche plaquée prise dans la couture du côté

Couper la poche, la genouillère ou l'appliqué selon les consignes du modèle concerné, ajouter les marges de couture requise à ses bords.

POCHE PLAQUEE

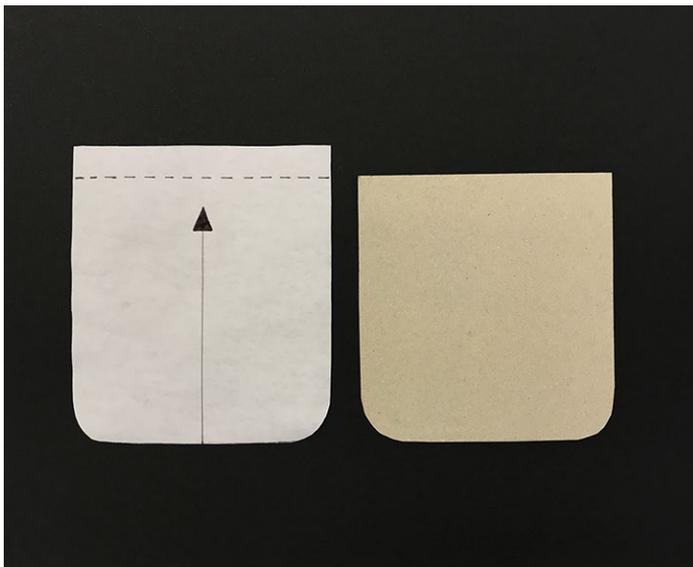

1. Fabriquer un gabarit en carton à partir de la pièce du patron. Pour une poche, ne pas inclure la valeur d'ourlet dans le gabarit.



2. S'il y a lieu, piquer l'ourlet de la poche.

OTTOBRE



3. Piquer une rangée de points longs près du bord extérieur de la marge de couture du bord arrondi de la poche.

4. Poser la poche sur la table à repasser avec son endroit contre la table.



5. Placer le gabarit sur l'envers de la poche. Tirer sur le fil de canette de la rangée de points de sorte que la marge de couture passe au-dessus du bord du gabarit.


6. Repasser soigneusement sur l'endroit la poche.




7. Enlever le gabarit. Epingler soigneusement la poche au vêtement puis la piquer en place comme indiqué dans les instructions du modèle, soit près du bord, soit à distance de pied presseur.



POCHE PLAQUEE PRISE DANS LA COUTURE DU COTE

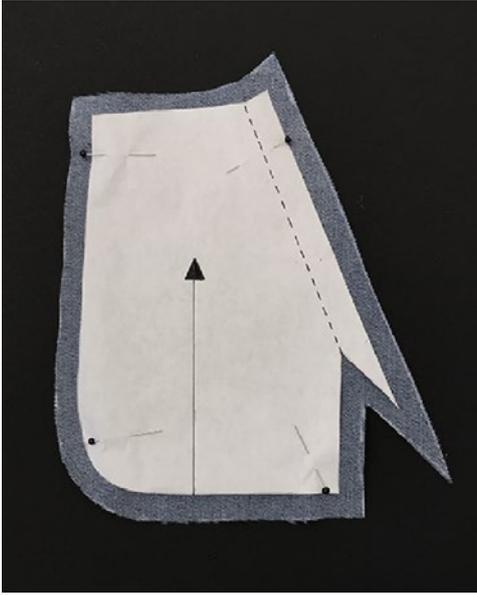

Couper la poche selon les consignes du modèle concerné, ajouter les marges de couture requise à ses bords.

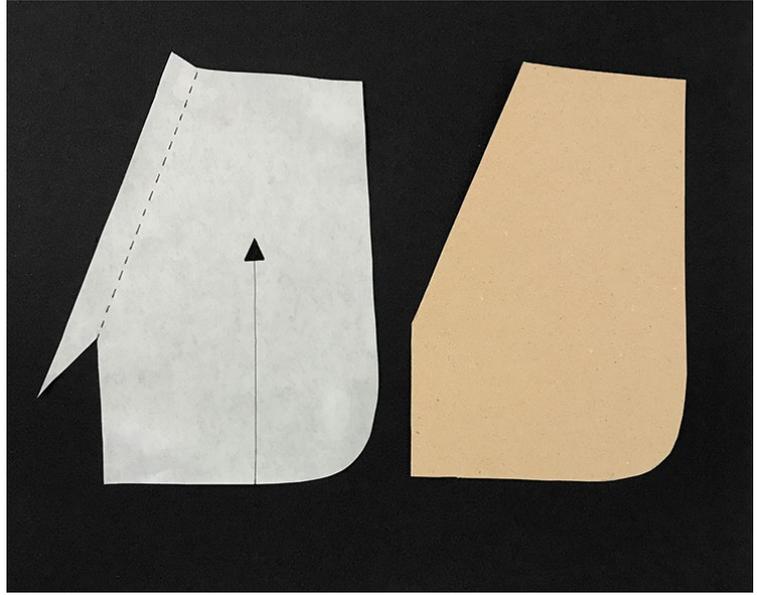

1. Fabriquer un gabarit en carton à partir de la pièce du patron de la poche, ne pas inclure la valeur d'ourlet dans le gabarit.



2. S'il y a lieu, piquer l'ourlet de la poche.



3. Piquer une rangée de points longs près du bord extérieur de la marge de couture du bord arrondi de la poche.



4. Poser la poche sur la table à repasser avec son endroit contre la table.

5. Placer le gabarit sur l'envers de la poche. Tirer sur le fil de canette de la rangée de points de sorte que la marge de couture passe au-dessus du bord du gabarit.





6. Repasser soigneusement sur l'endroit la poche.

7. Enlever le gabarit. Epingler soigneusement la poche au vêtement puis la piquer en place comme indiqué dans les instructions du modèle, soit près du bord, soit à distance de pied presseur.



APPLIQUES A BORDS ARRONDIS

Vous pouvez utiliser la technique expliquée ci-dessus pour préparer des pièces d'appliqué à bords arrondis. Ajouter des marges de couture de 5 mm aux bords de la pièce d'appliqué. Cranter à travers les marges de couture aux coins rentrants de la pièce afin de pouvoir rabattre proprement les marges de couture. Si la pièce présente plusieurs arrondis, piquer une rangée séparée de points pour chaque courbe de sorte que les marges de couture puissent être couchées bien à plat sur l'envers de la pièce. Si le tissu pour votre appliqué est fin, vous pouvez fixer au fer de l'entoilage sur l'envers du tissu avant d'y couper la pièce afin d'éviter que le tissu du fond ne se voit à travers la pièce. Pour les tissus extensibles, épinglez un morceau de support de broderie sur l'envers du tissu sur lequel l'appliqué sera cousu afin d'empêcher les bords de l'appliqué de gondoler lors de la couture.

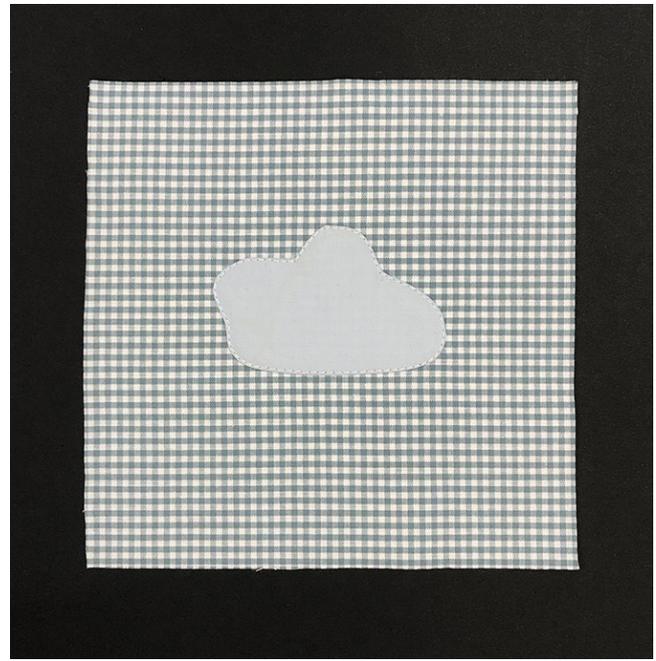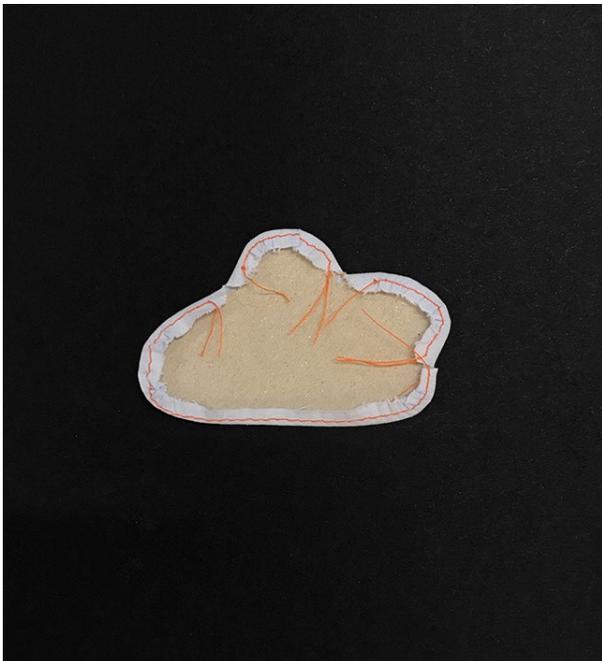

© Droits d'auteur

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction. Tous droits réservés.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |