

Den Kragen vor dem Nähen des Reißverschlussschlitzes an den Halsausschnitt nähen. Die fertige Länge des Schlitzes von der Kragenoberkante bis zum Schlitzboden beträgt 22 cm. Beide Enden der Schlitzstreifen haben 1 cm Nahtzugaben.

Vorbereiten: Zusatzstücke so an das untere Ende des Reißverschlusses nähen, dass die rechte Stoffseite eines Stücks auf der rechten Stoffseite des Reißverschlusses liegt und die rechte Stoffseite des anderen Stücks auf der linken Stoffseite des Reißverschlusses liegt. Stücke links auf links aufeinanderlegen und Außenkanten aneinandernähen; das untere Ende des Reißverschlusses liegt zwischen den Stücken. Überschüssiges Reißverschlussband am oberen Ende des Reißverschlusses auf die rechte Stoffseite des Reißverschlusses falten, stecken und an den Außenkanten festheften. S. Detailfotos.

- I. Einen Markierfaden zeichengemäß (rote Naht auf dem Foto) in beide Kanten und in den Boden des Schlitzes mit Geradstich nähen. Schlitz aufschneiden. Bitte beachten, dass in den Schlitzboden eine dreieckige Nahtzugabe geschnitten wird; s. Zeichnung I.
- 2. Linke Stoffseite eines Schlitzstreifens auf die linke Stoffseite der linken Kante des Schlitzes so legen, dass die Außenkante 2 mm von dem Markierfaden entfernt liegt. Bitte beachten! I cm Nahtzugaben am Streifenende an der Kragenoberkante und am Schlitzboden lassen. Streifen dicht an der Außenkante an den Schlitz nähen.



- 3. Reißverschluss öffnen und linke Kante des Reißverschlusses an die linke Kante des Schlitzes auf die Unterseite des Streifens so legen, dass das Reißverschlussband auf der linken Stoffseite die Außenkante des Streifens verdeckt. Reißverschluss von der linken Stoffseite des Reißverschlusses aus dicht an der Verzahnung feststeppen; Reißverschlussfuß dabei benutzen.
- **4.** Oberes Ende des Streifens dreifach legen. Streifen zuerst rechts auf rechts unter den Reißverschluss legen und dann auf der Breite der Nahtzugabe links auf links legen; s. Zeichnung 2. Oberes Ende nähen, Nahtzugaben zurückschneiden und Ende auf rechts wenden.
- 5. Nahtzugaben der offenen Streifenkante auf links in den Streifen legen und die so entstandene Bruchkante an den Schlitz stecken und knappkantig aufsteppen; auf der linken Stoffseite läuft diese Naht auf der Außenkante des Reißverschlussbands.

Anderen Streifen entsprechend an die rechte Kante des Reißverschlussschlitzes nähen.

6. Das beim Aufschneiden entstandene Dreieck rechts auf rechts auf die Streifenenden stecken und Schlitzboden von der linken Stoffseite aus nähen.

OTTOBRE

Vorbereiten


















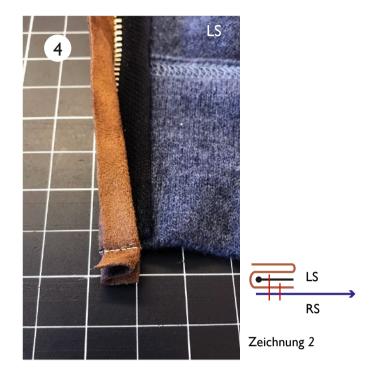







Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbyschneidern vorgesehen. Deren kommerzielle oder industrielle Nutzung ist streng untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen und Fotos sind urheberrechtlich geschütztes Material und deren Weiterverarbeitung sowie Neuerstellung in jeglicher Art und Weise wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen. Alle Rechte vorbehalten.