

RITSSPLIT IN EEN GEBREIDE TRUI

OTTOBRE design®
7/2018, model 3



Naai de halsboord aan de hals voordat u het ritssplit naait. Als het split af is, is de lengte van het split vanaf de bovenkant van de halsboord tot de onderkant van het split 22 cm. Beide uiteinden van de splitbiezen hebben een naad van 1 cm.

Voorbereiding: Verstevig het ritssplit aan de binnekant met een strookje vlieseline. Naai de verlengstukjes als volgt aan de onderkant van de rits: naai de goede kant van het ene stukje op de goede kant en naai de goede kant van het andere stukje op de verkeerde kant van de rits. Vouw de stukjes met de verkeerde kanten op elkaar en naai de buitenrandjes op elkaar. (de onderkant van de rits zit tussen de stukjes). Vouw en speld het overvallende stukje van de ritsbandjes aan de bovenkant van de rits op de verkeerde kant van de rits en stik ze op de buitenrand van de ritsbandjes vast.

1. Naai volgens de patroontekens met een rechte steek een hulpstiksel op beide randen en op de onderkant van het split. Knip het split open. Houd er rekening mee dat in de onderkant van het split een driehoekje wordt geknipt; zie afbeelding 1.

2. Leg de verkeerde kant van één splitbies op de verkeerde kant van de linker splitrand en leg de buitenrand van de bies 2 mm voor het hulpstiksel. Let op! Laat aan de bovenkant van de halsboord en aan de onderkant van het split een naad van

1 cm in de uiteinden van de bies. Naai de bies vlak langs de buitenrand op het split.

3. Open de rits en speld de linker ritsband onder de bies op de linker splitrand, de ritsband bedekt de buitenrand van de bies aan de verkeerde kant. Naai de verkeerde kant van de rits met een ritsvoetje vlak langs de ritstanden vast.

4. Vouw de bovenkant van de bies in drieën. Vouw de bies eerst onder de rits met de goede kanten op elkaar en vervolgens bij de naad met de verkeerde kanten op elkaar; zie afbeelding 2. Naai het uiteinde van de bovenkant. Knip de naden smaller en keer de bovenhoek van de bies naar de binnenkant.

5. Vouw de naad van de open biesrand naar de binnenkant. Speld en naai de bies vlak langs de rand op het split. Aan de verkeerde kant loopt dit stiksel op de buitenrand van de ritsband.


Naai de andere bies op dezelfde manier aan de rechter splitrand.

6. Speld het driehoekje dat tijdens het open knippen is ontstaan op de biezen, de goede kanten op elkaar en naai het driehoekje van het split aan de verkeerde kant.


OTTOBRE

RITSSPLIT IN EEN GEBREIDE TRUI

OTTOBRE design®
7/2018, model 3

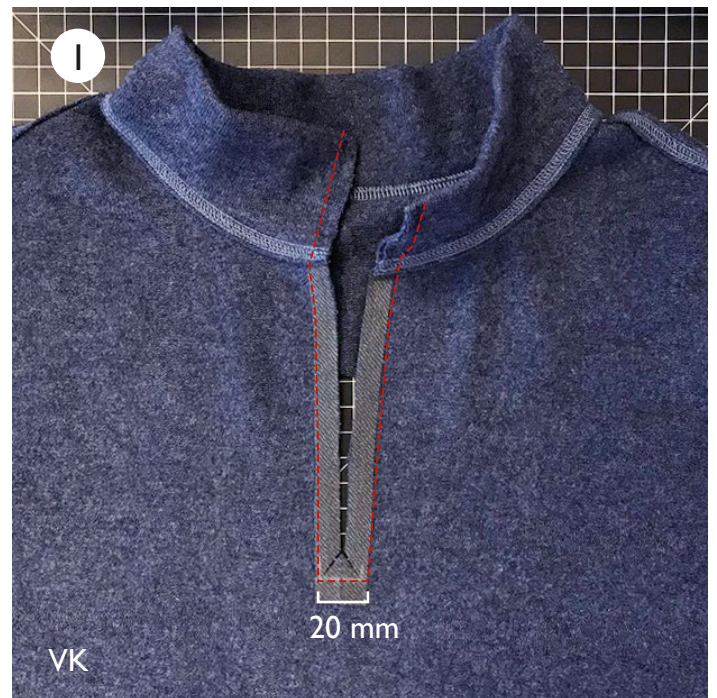


Afbeelding 1





GK (goede kant)
VK (verkeerde kant)





Afbeelding 2

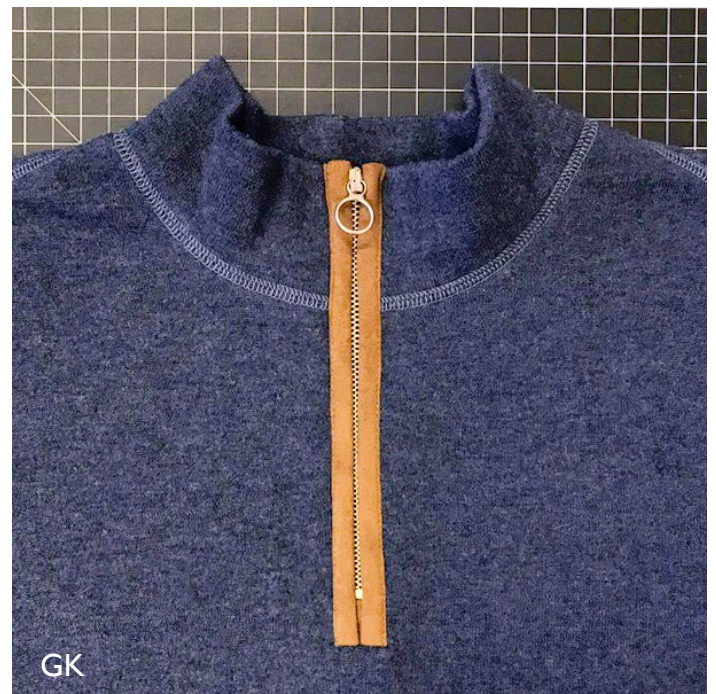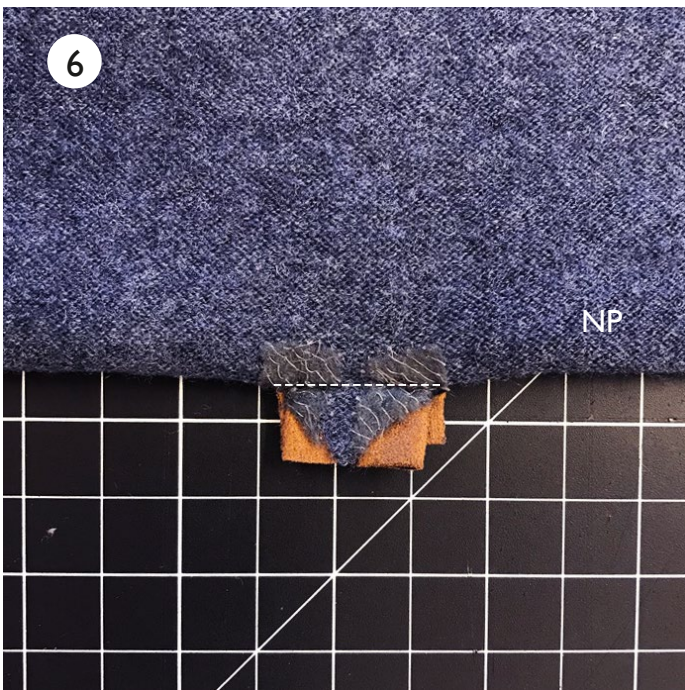

De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn uitsluitend bestemd voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, afbeeldingen en foto's vallen onder auteursrechtelijk beschermd materiaal en het recht om dat materiaal op welke manier en in welke vorm dan ook te reproduceren is uitsluitend toegekend aan diegene die de auteursrechten heeft. Onder reproductie valt tevens het overzetten van een item op een apparaat waarmee het kan worden gekopieerd. Alle rechten voorbehouden.