


PIEZAS

- delanteros derecho e izquierdo
- tapeta interior (quedará por detrás de la cremallera en el pantalón)
- vista de tapeta exterior (quedará en el revés del borde de la bragueta que cubre la cremallera)

Este proceso sirve para tejidos bastante gruesos, como sarga o pana. Las indicaciones «izquierda» y «derecha» toman como referencia la prenda puesta.


General: Cortar y coser las piezas de la prenda con un margen de costura de 10 mm. Si es preciso, adherir entretela a la tapeta interior y a la vista de la tapeta exterior. Rematar con remalladora o zigzag el tiro y los bordes de la bragueta antes de colocar la cremallera (hemos omitido el remate en las ilustraciones para facilitar la comprensión).

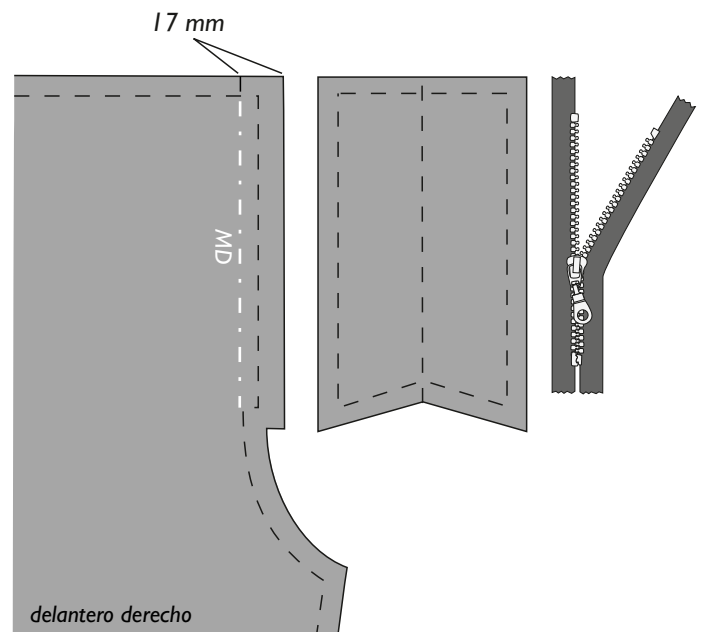

© Copyright

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. Reservados todos los derechos.

OTTOBRE

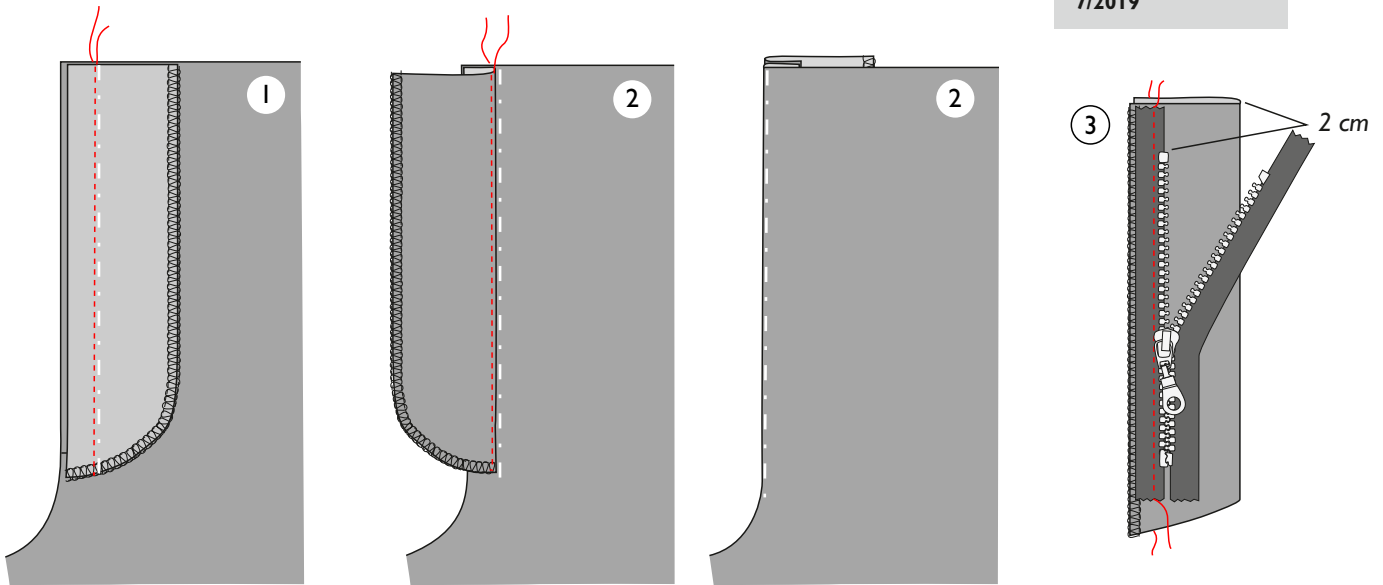


1. Rematar con remalladora o zigzag el borde curvado de la vista de la tapeta exterior. Coser la vista al borde izquierdo de la bragueta derecho con derecho.


2. Pespuntear los márgenes de costura a la vista cerca de la costura. Doblar la vista contra el revés del delantero y marcar con la plancha el doblar del medio delantero de la bragueta.

3. Confeccionar la tapeta interior: Doblar la tapeta por la mitad, derecho con derecho, y coser el extremo inferior. Volver la tapeta del derecho y rematar juntos los bordes largos.


Coser la cinta derecha de la cremallera al borde derecho de la tapeta interior, colocando ambos con el derecho hacia arriba y con el extremo superior de los dientes 2 cm por debajo del extremo superior de la tapeta; utilizar el prensatelas para cremallera.

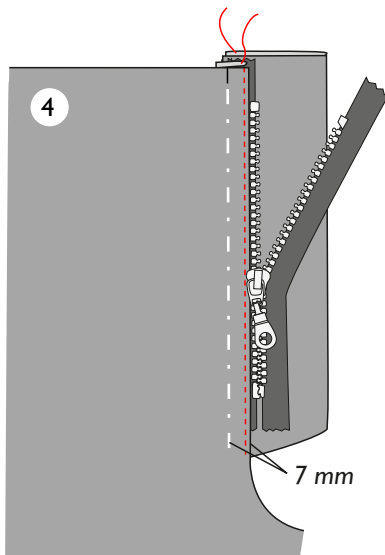

4. Coser la tapeta interior al borde de la bragueta del delantero derecho, derecho con derecho y con la cremallera entre medio. Colocar la tapeta interior en su posición final, doblar los márgenes de costura contra el delantero y coser un pespunte visto cerca de la costura.

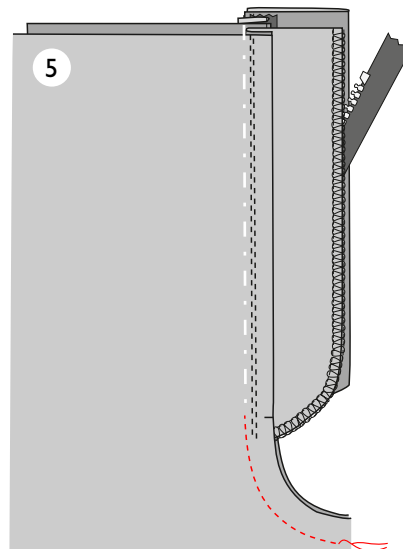


5. Encarar los derechos de los delanteros y coser el tiro unos 5 cm desde el aplomo del extremo inferior de la bragueta hacia el borde de la entrepierna.

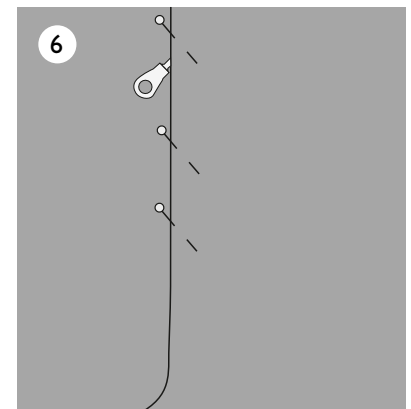


6. Cerrar la cremallera, colocar los bordes de la bragueta de forma que coincidan las marcas del medio delantero y sujetar con alfileres por el derecho (situar los alfileres cerca del borde del medio delantero).

OTTOBRE

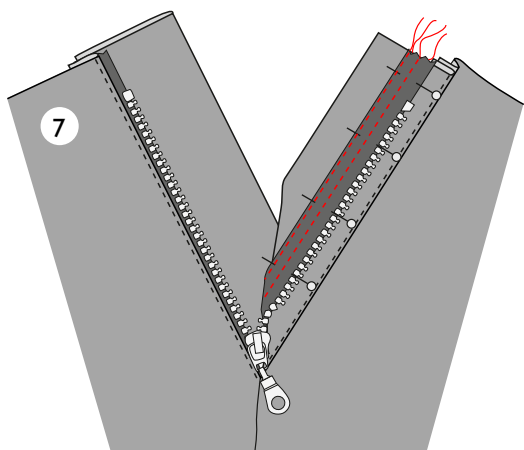


7. Colocar el revés del pantalón hacia arriba y sujetar con alfileres la cinta de la cremallera que está suelta a la vista de la tapeta exterior. Retirar los alfileres del derecho. Abrir la cremallera y coser la cinta a la vista con dos pespuntos paralelos.

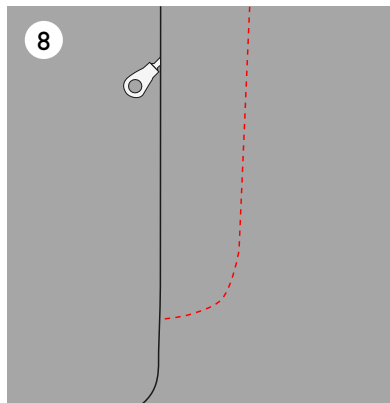

8. Hacer una plantilla de cartón con la forma de la vista de la tapeta exterior que sirva de guía para el pespunte visto de la bragueta.

Cerrar la cremallera. Coser el pespunte visto de la bragueta por el derecho en dos fases: primero, coser la parte recta de la bragueta apartando la tapeta interior hasta unos 3 cm por encima del extremo inferior de la bragueta; después, sujetar con alfileres la tapeta interior en su sitio y coser el pespunte visto curvado, de forma que se cosa el extremo inferior de la tapeta interior.

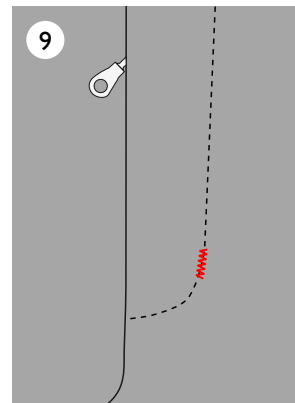

9. Coser un refuerzo en el punto de unión de los dos pespuntos vistos.



OTTOBRE