


#### PIÈCES DU PATRON

- devants gauche et droit du pantalon
- sous-patte de braguette (la pièce qui se place sous la fermeture à glissière sur le pantalon fini)
- parmenture de braguette (la pièce qui se place sur l'envers du bord devant qui recouvre la fermeture à glissière sur le pantalon fini)

Cette méthode de pose de braguette convient pour des tissus plutôt épais par exemple, pour un chino en sergé de coton ou pour un pantalon en velours côtelé. La gauche et la droite indiquées dans les instructions sont celles du pantalon porté.


**Indications générales :** couper et piquer les pièces du vêtement avec des marges de couture de 10 mm. Si besoin, entoiler la sous-patte et la parmenture de braguette. Surfiler les bords de la fourche et de l'emplacement de la braguette des devants avant de confectionner la braguette (pour faciliter la lecture des images, le surfilage des bords n'est pas illustré sur le pas-à-pas).

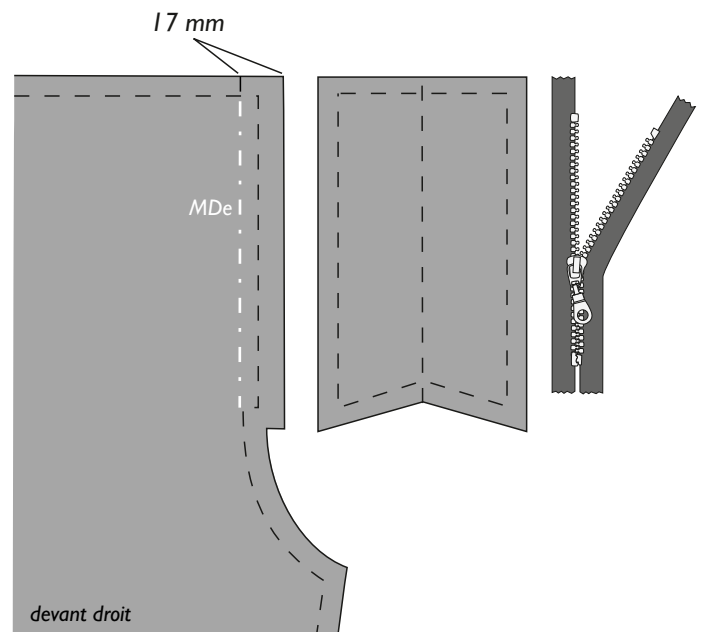

#### © Copyright

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction. Tous droits réservés.

# OTTOBRE

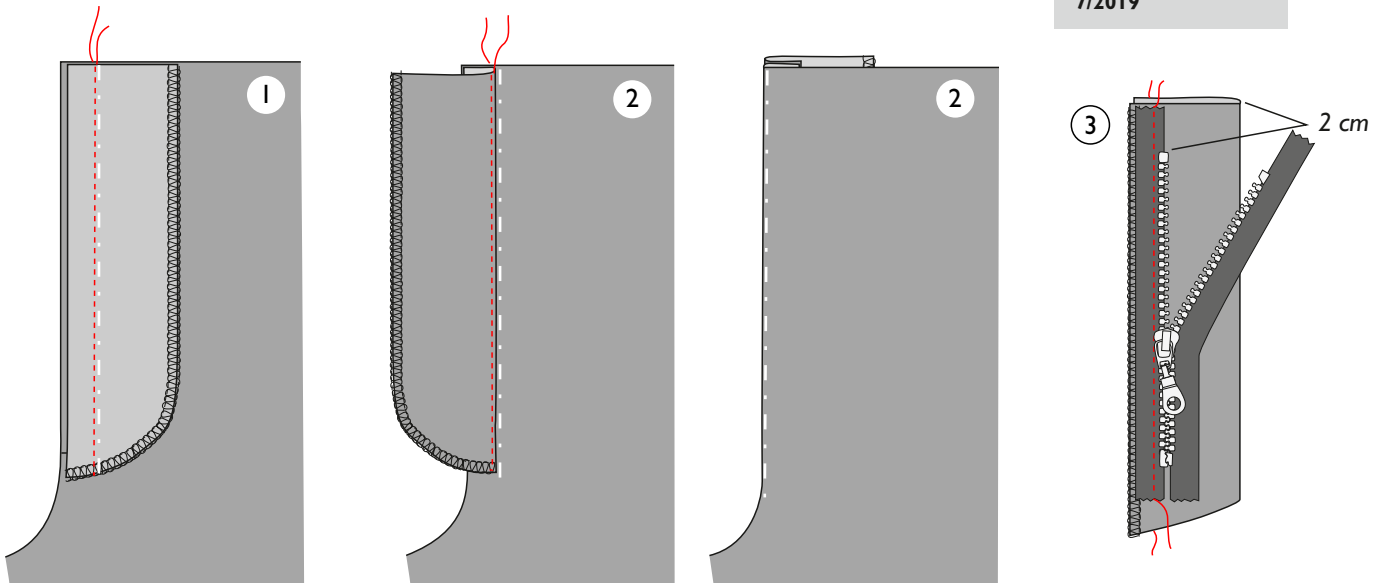


**1.** Surfiler le bord arrondi de la parmenture de braguette. Épingler et piquer la parmenture de braguette au bord de l'emplacement de braguette sur le devant gauche, endroit contre endroit.


**2.** Sous-piquer les marges de couture à la parmenture, près de la couture. Rabattre la parmenture vers l'envers du devant et marquer au fer le pli le long du bord milieu-devant de l'emplacement de braguette.

**3.** Confectionner la sous-patte de braguette ; plier la pièce de la sous-patte en deux, endroit contre endroit, et piquer son bord inférieur. Retourner la sous-patte sur l'endroit et surfiler ensemble ses bords longs ouverts.


Épingler et piquer le ruban droit de la fermeture à glissière au bord droit de la sous-patte de braguette, envers de la fermeture contre endroit de la sous-patte, et placer le haut des dents de la fermeture 2 cm en dessous du bord supérieur de la sous-patte. Utiliser un pied presseur pour fermeture à glissière.

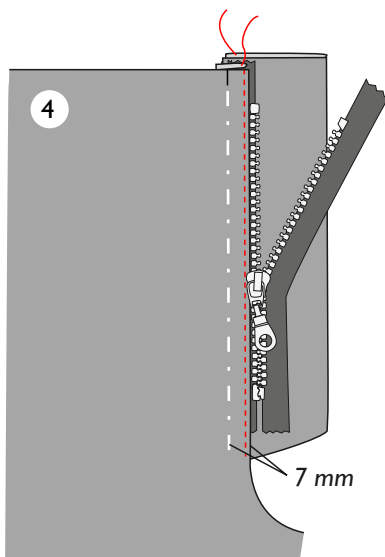

**4.** Épingler et piquer la sous-patte au bord de l'emplacement de braguette du devant droit, endroit contre endroit, avec la fermeture à glissière prise entre les deux pièces. Déplier la sous-patte, coucher les marges de couture vers le devant et surpiquer près de la couture.

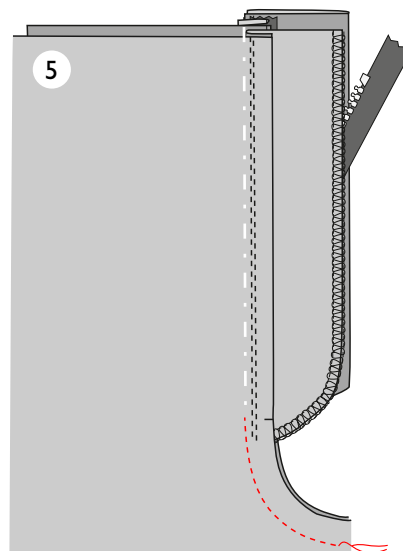


**5.** Épingler ensemble les devants, endroit contre endroit, et piquer la couture de la fourche sur environ 5 cm à partir du bas de la braguette vers l'entrejambe.

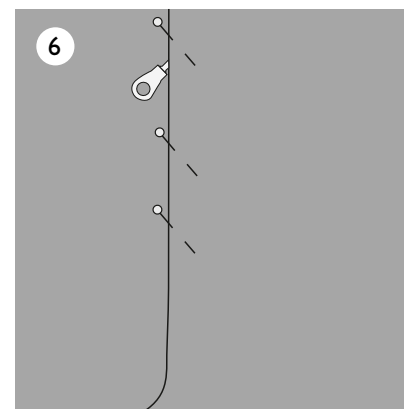


**6.** Fermer la fermeture à glissière, faire chevaucher les bords de la braguette en alignant les repères milieu-devant puis, sur l'endroit, épingler la braguette en place (placer les épingles près du bord milieu-devant de la braguette).

# OTTOBRE

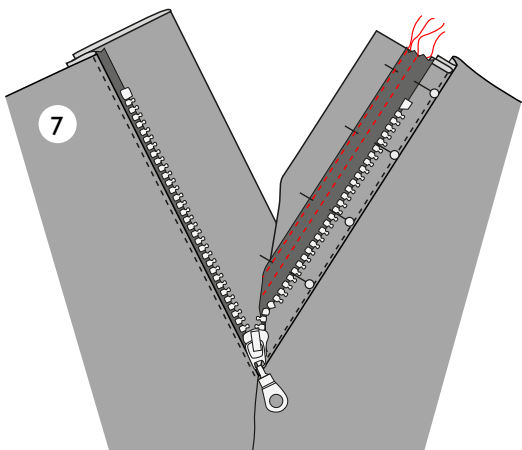


**7.** Sur l'envers de la braguette, épingler le ruban libre de la fermeture uniquement à la parmenture de braguette. Enlever les épingles sur l'endroit de la braguette. Ouvrir la fermeture à glissière et piquer soigneusement le ruban libre de la fermeture à la parmenture de braguette avec deux rangées parallèles de points.

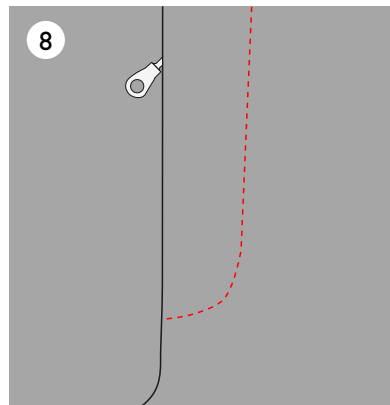

**8.** Fabriquer un gabarit en carton à partir de la pièce du patron de la parmenture de braguette et l'utiliser comme guide au moment de surpiquer la braguette.

Fermer la fermeture à glissière. Épingler et surpiquer en deux étapes la parmenture de braguette sur l'endroit du devant gauche. D'abord surpiquer la partie rectiligne de la parmenture, rabattre la sous-patte afin de ne pas la prendre dans la couture et arrêter la surpiqûre environ 3 cm au-dessus du bas de la braguette.

Puis épingler la sous-patte en place et surpiquer le bas arrondi de la parmenture au devant, prendre le bas de la sous-patte dans la couture.

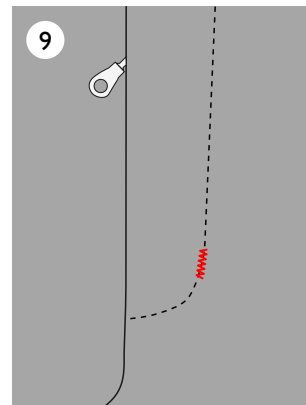

**9.** Piquer une bride d'arrêt sur le dernier point de la première surpiqûre et sur le premier point de la deuxième surpiqûre.



# OTTOBRE