


# BRAGUETTE POUR PANTALON FACILE

OTTOBRE design®  
3/2019

pour pantalon de fille

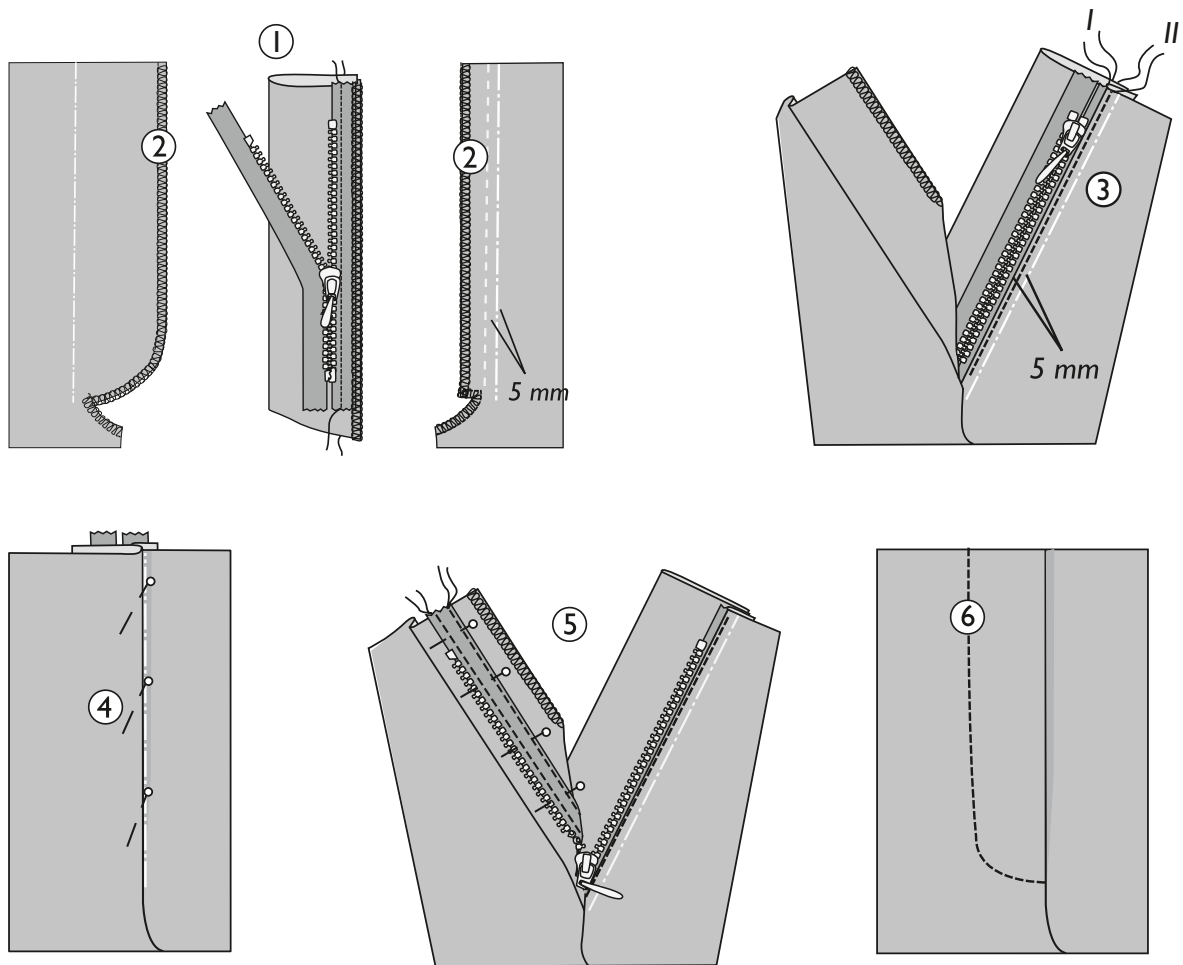

Lors de la coupe des pièces de devant, noter les repères du patron pour le bord droit et le bord gauche de la braguette. Marquer la ligne de milieu-devant sur les deux bords. Coucher vers l'envers la parmenture de braguette du bord droit puis marquer au fer le pli. Piquer la braguette en respectant des marges de couture de 10 mm. Utiliser un pied presseur pour fermeture à glissière pour piquer la fermeture et un pied presseur universelle pour les surpiqûres.

**1.** Confectionner la sous-patte de braguette ; plier la pièce de la sous-patte en deux, endroit contre endroit, et piquer son bord inférieur. Retourner la sous-patte sur l'endroit et surfiler ensemble ses bords longs ouverts. Coudre un ruban de la fermeture à glissière à la sous-patte.

**2.** Surfiler les bords à cru de la braguette et aussi les bords à cru de la fourche, du bas de la braguette jusqu'à la taille du dos. Piquer la fourche de la taille du dos jusqu'au bas de la braguette.

**3.** Épingler et piquer la sous-patte au bord gauche de la braguette,

endroit contre endroit, avec la fermeture à glissière prise en sandwich (I). Retourner la sous-patte vers l'endroit puis surpiquer le bord de la braguette près de la couture d'assemblage (II).

**4.** Fermer la fermeture à glissière. Épingler en position les bords de la braguette, aligner le bord milieu-devant droit plié avec la ligne de milieu-devant marquée sur le bord gauche de la braguette. Épingler le ruban libre de la fermeture à glissière sur la parmenture de braguette, travailler sur l'envers et plier la sous-patte de braguette vers l'autre côté.

**5.** Enlever les épingles sur l'endroit de la braguette, ouvrir la fermeture à glissière et piquer le ruban de la fermeture à la parmenture de braguette avec deux rangées de points.


**6.** Fermer la fermeture à glissière et épingler la braguette en place. Sur l'endroit, surpiquer la braguette, utiliser la pièce du patron de la parmenture de braguette comme gabarit et plier la sous-patte de braguette de façon à ne pas la prendre dans la couture. Piquer le bord inférieur de la sous-patte à la parmenture, travailler sur l'envers du pantalon.

# OTTOBRE

# BRAGUETTE POUR PANTALON FACILE

OTTOBRE design®  
3/2019

pour pantalon de garçon

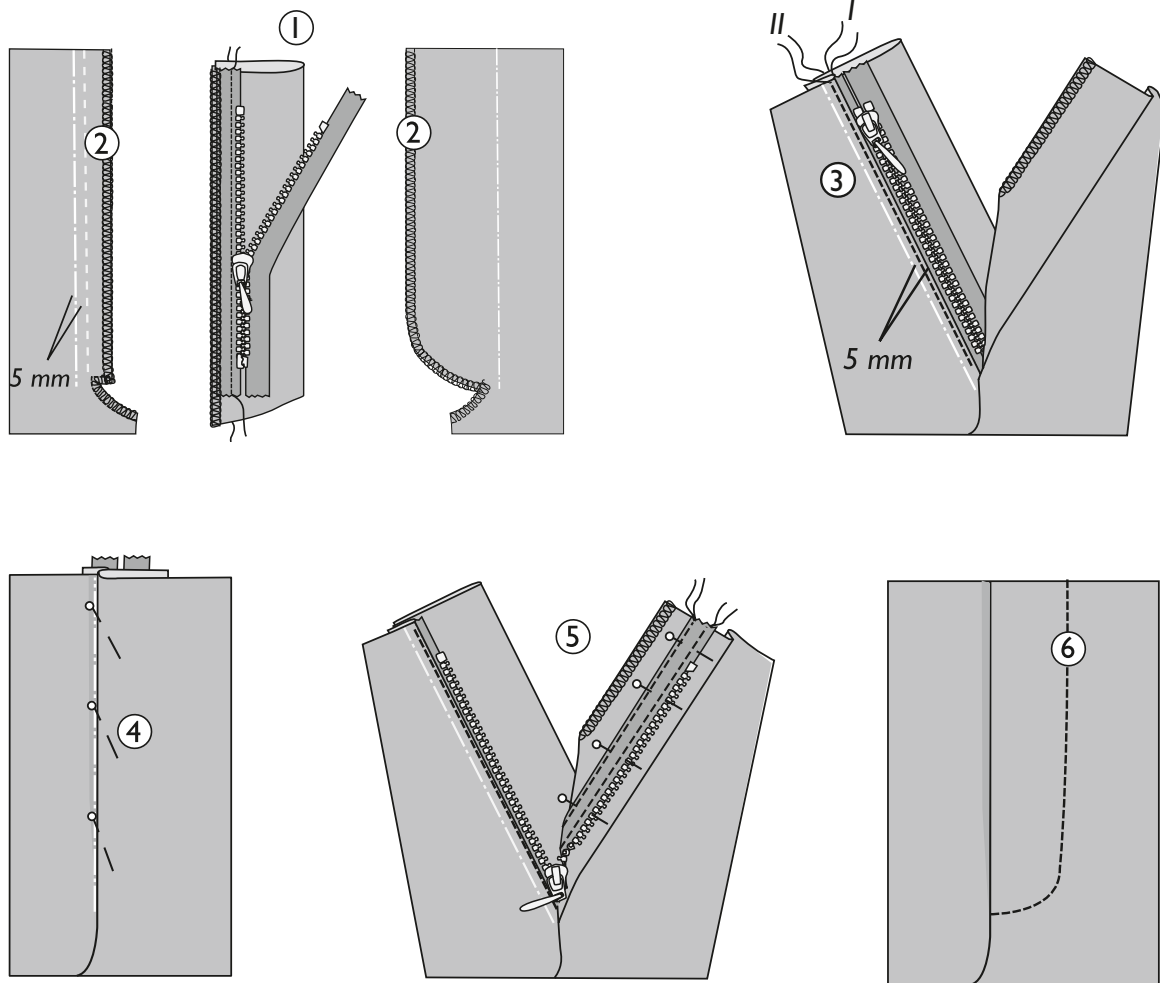

Lors de la coupe des pièces de devant, noter les repères du patron pour le bord droit et le bord gauche de la braguette. Marquer la ligne de milieu-devant sur les deux bords. Coucher vers l'envers la parmenture de braguette du bord gauche puis marquer au fer le pli. Piquer la braguette en respectant des marges de couture de 10 mm. Utiliser un pied presseur pour fermeture à glissière pour piquer la fermeture et un pied presseur universelle pour les surpiqûres.

1. Confectionner la sous-patte de braguette ; plier la pièce de la sous-patte en deux, endroit contre endroit, et piquer son bord inférieur. Retourner la sous-patte sur l'endroit et surfiler ensemble ses bords longs ouverts. Coudre un ruban de la fermeture à glissière à la sous-patte.
2. Surfiler les bords à cru de la braguette et aussi les bords à cru de la fourche, du bas de la braguette jusqu'à la taille du dos. Piquer la fourche de la taille du dos jusqu'au bas de la braguette.
3. Épingler et piquer la sous-patte au bord droit de la braguette,

endroit contre endroit, avec la fermeture à glissière prise en sandwich (I). Retourner la sous-patte vers l'endroit puis surpiquer le bord de la braguette près de la couture d'assemblage (II).

4. Fermer la fermeture à glissière. Épingler en position les bords de la braguette, aligner le bord milieu-devant gauche plié avec la ligne de milieu-devant marquée sur le bord droit de la braguette. Épingler le ruban libre de la fermeture à glissière sur la parmenture de braguette, travailler sur l'envers et plier la sous-patte de braguette vers l'autre côté.
5. Enlever les épingles sur l'endroit de la braguette, ouvrir la fermeture à glissière et piquer le ruban de la fermeture à la parmenture de braguette avec deux rangées de points.
6. Fermer la fermeture à glissière et épingler la braguette en place. Sur l'endroit, surpiquer la braguette, utiliser la pièce du patron de la parmenture de braguette comme gabarit et plier la sous-patte de braguette de façon à ne pas la prendre dans la couture. Piquer le bord inférieur de la sous-patte à la parmenture, travailler sur l'envers du pantalon.

## © Copyright

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction. Tous droits réservés.