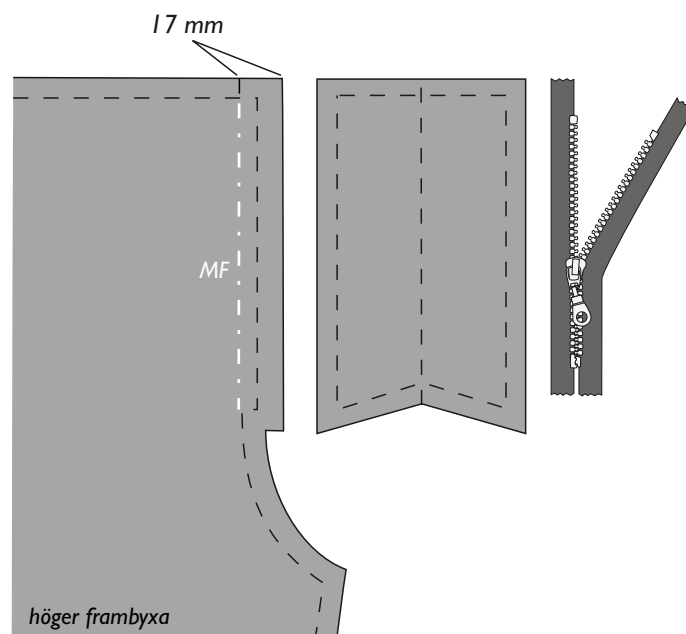
**MÖNSTERDELAR**

- vänster och höger frambyxa
- gylfskylt
- gylfsprundets infodring (den del som ligger ovanpå blyxtlåset i den färdiga byxan)


Det här gylfsprundet är gjort för att sys i ett stadigt tyg, t.ex i chinos eller sammetsbyxor. Föreställ dig höger och vänster som att byxan är påklädd.

Allmänt: Klipp till och sy mönsterdelarna med 1 cm bred sömsmån. Klipp till och pressa fast mellanlägg på gylfskylten och på gylfsprundets infodring. Överkasta frambyxans sömsmån längs gylfsprundet och grensömmarna innan du syr sprundet (dessa överkastningar syns inte på de ritade bilderna för att behålla beskrivningen tydlig).

**© Copyright**

Modellerna, arbetsbeskrivningarna och mönstren är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att nyttja dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modellerna, arbetsbeskrivningarna, mönstren, ritningarna och fotografierna är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålles.

OTTOBRE

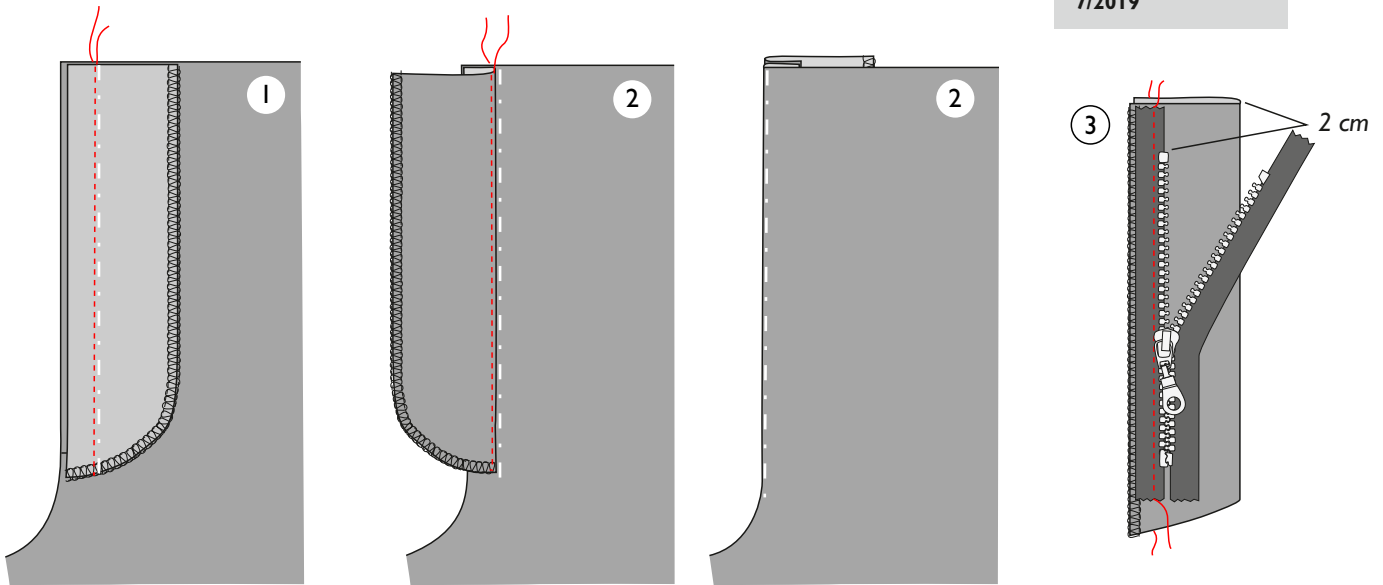


1. Överkasta den runda kanten på gylfsprundets infodring. Nåla och sy infodringen i det vänstra främre byxbenets sprundkant rätta mot rätta.


2. Vänd och sy ner sömsmånerna mot infodringen med hjälpstickningar, sy nära kanten. Vik infodringen mot främre byxbenet aviga mot aviga och pressa framkantens vikning.

3. Sy gylfskylden: Vik gylfskylden dubbel rätta mot rätta och sy nedre hörnet. Vänd gylfskylden rätt och överkasta ihop de öppna kanterna.


Nåla och sy blixtlåset på gylfskyldens högra kant, så att blixtlåsets häktor placeras 2 cm från gylfskyldens övre kant. Sy blixtlåset med en blixtlåspressarfot.

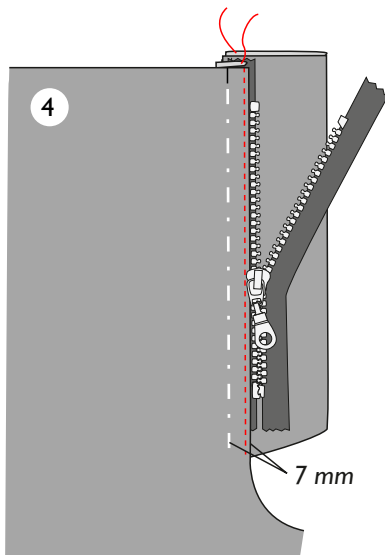

4. Nåla och sy gylfskylden i byxans sprund rätta mot rätta, så att blixtlåset ligger mellan. Vik gylfskylden i rätt läge och sy en kantstickning på sömmen nära blixtlåset.

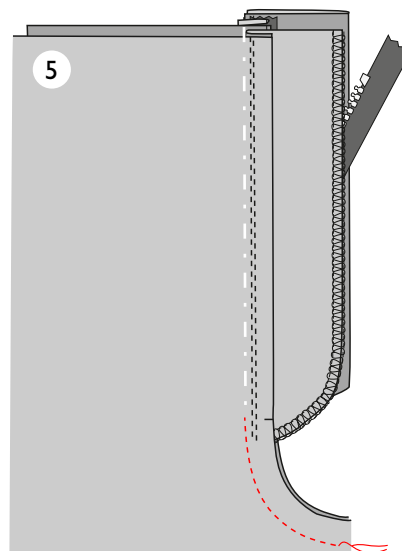


5. Nåla ihop främre byxbenen rätta mot rätta och sy grensömmen från gylfsprundets bottenhack längs ca 5 cm mot byxbenens innersömmar.

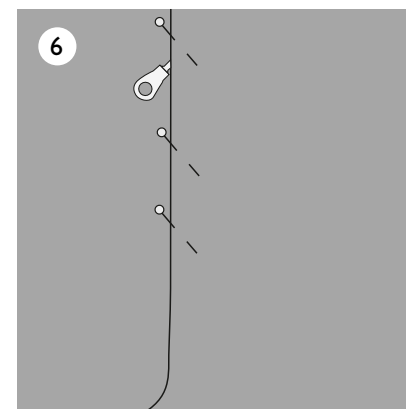


6. Dra upp blixtlåset och nåla sprundet i sitt slutliga läge, så att frambyxans MF-markeringar möts; nåla nära sprundkanten.

OTTOBRE

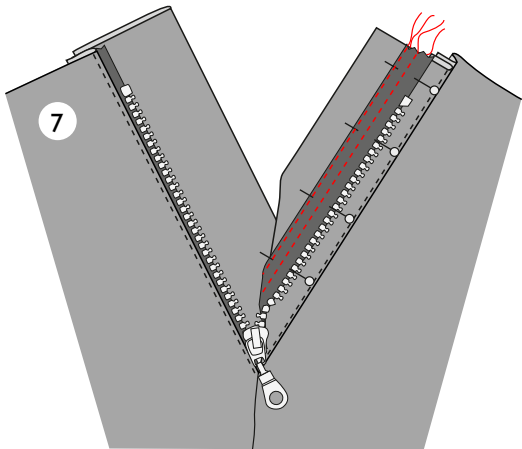


7. Vänd främre byxbenen med avigan uppåt och nåla fast blyxtlåsets andra sida enbart i gylfsprundets infodring. Ta bort nålarna på rätsidan. Öppna blyxtlåset och sy fast det i infodringen noggrant med två sömmar bredvid varandra.

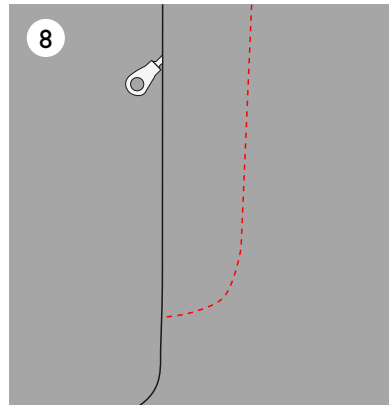

8. Gör en schablon i papp av infodringens mönster och använd den när du syr sprundets påstickning.

Dra upp blyxtlåset. Nåla fast infodringen i det vänstra främre byxbenet och sy en påstickning i två delar. Sy först en stickning på infodringens raka kant och avsluta sömmen ca 3 cm ovanför botten; vänd bort gylfskylten under sömnaden.

Nåla därefter gylfskylten i rätt läge och sy stickningens rundade del, så att gylfskyltens nederkant fästs samtidigt i sprundbotten.

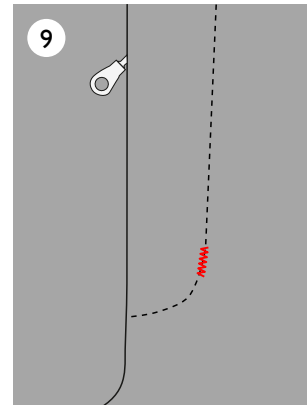

9. Sy en förstärkningsträns på sprundet där stickningen avbrutits.



OTTOBRE