


KRAAG MET LOSSE STAANDER VOOR DAMESBLOUSE

OTTOBRE design®
2/2019

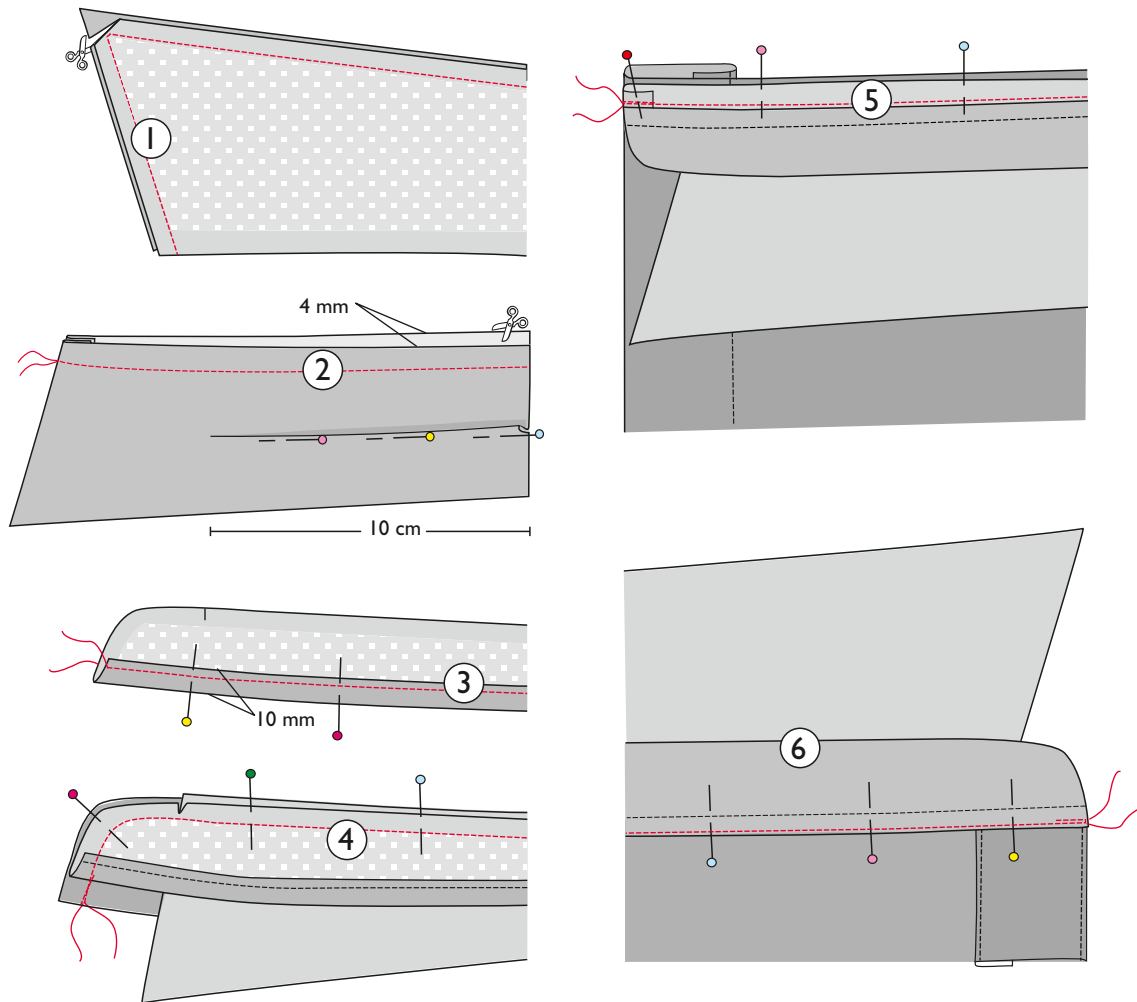

1. Speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en naai de uiteinden en de buitenkant. Knip de hoeknaden schuin af, strijk de naden open en keer de kraag naar de goede kant.

2. Speld in de bovenkraag volgens de afbeelding een plooi van 2 mm diep die naar de uiteinden van de kraag smaller uitloopt. Stik de open randen van de kraag zo op elkaar dat de onderkraag 4 mm smaller is dan de bovenkraag; knip de overtollige naad af. Zo krijgt de bovenkraag iets meer ruimte en blijft de kraag uiteindelijk mooier zitten.

3. Vouw de naad aan de onderkant van de binnenste staander op de verkeerde kant en stik de naad op de afstand van het naaimachinevoetje vast.

4. Speld de open rand van de kraag tussen de patroontekens de bovenkant van de binnenste staander en leg de binnenste staander en de bovenkraag met de goede kanten op elkaar. Speld en naai de staanders met de goede kanten op elkaar met de kraag tussen de

staanders. Knip de hoeknaden schuin af en knip kleine puntjes uit de ronde naden.

5. Keer de staander naar de goede kant. Speld en naai de onderkant van de buitenste staander aan de hals, de goede kanten op elkaar.

6. Speld de onderkant van de binnenste staander nauwkeurig op de hals en naai de staander vlak langs de rand vast.

© Copyright

De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto's zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.

OTTOBRE