


LÄTTSYTT GYLFSPRUND

OTTOBRE design®
3/2019

i flickbyxa

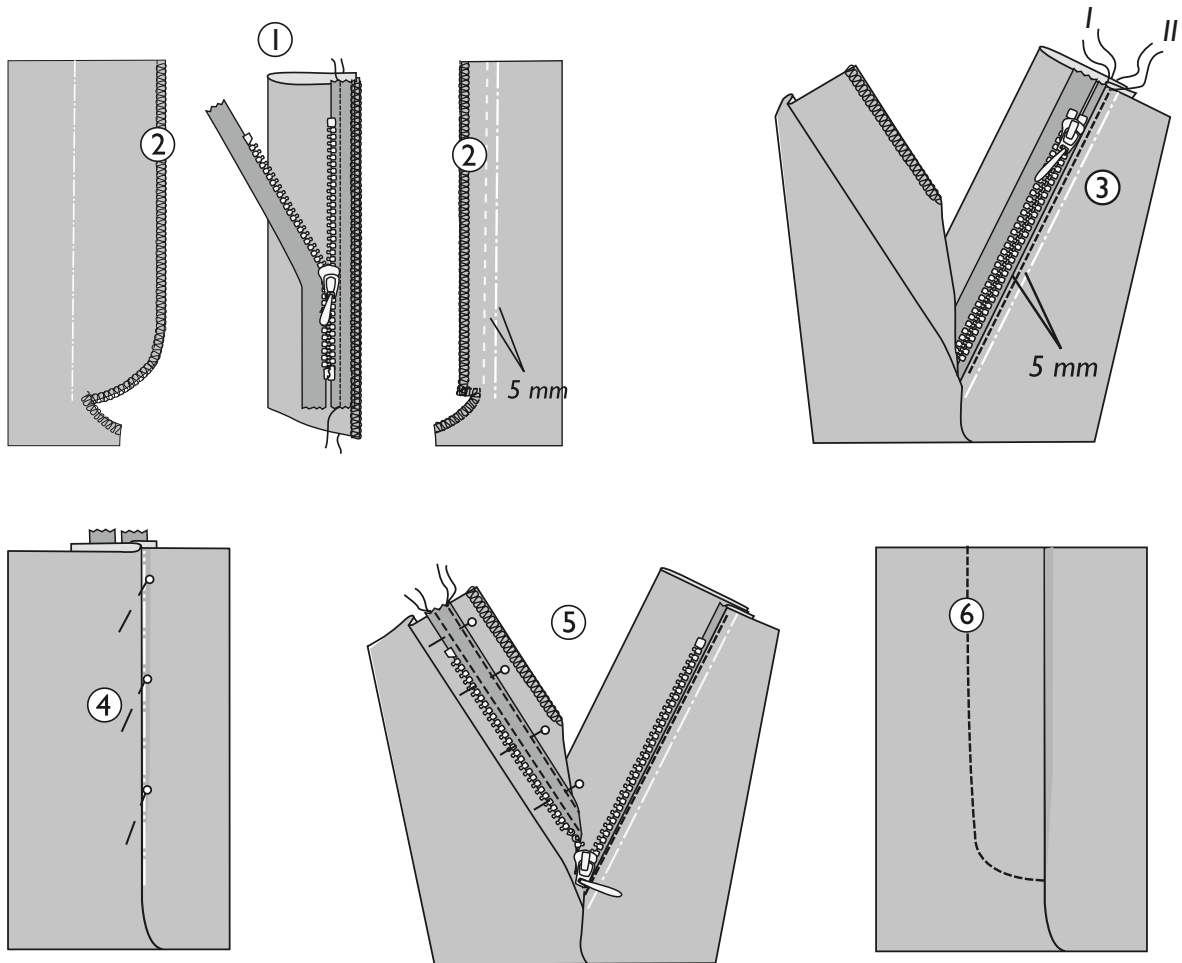

Klipp till höger och vänster sida längs frambyxans gylfsprund enligt mönstermarkeringarna. Markera MF i sprundet och pressa en vikning på den högra sprundkantsinfodringen. Sy sprundet med 1 cm breda sömsmåner. Sy fast blyxlåset med en blyxlåspressarfot och sy resten av sömmarna med vanlig pressarfot.

1. Sy gylfskykten: Vik gylfskykten dubbel räta mot räta och sy ihop nederkanterna. Vänd gylfskykten rätt och överkasta samman ytterkanterna. Sy blyxlåset på gylfskyktens kant.
2. Överkasta gylfsprundets kanter och grensömmen fram till bakre midjan. Sy grensömmen från bakre midjan till gylfsprundets botten.
3. Nåla och sy fast gylfskykten först räta mot räta på sprundets

vänstra kant, så att blyxlåsets ena sida ligger mellan. (I). Vänd därefter gylfskykten i rätt läge och sy en stickning på sprundkanten nära blyxlåset (II).


4. Dra upp blyxlåset och nåla sprundet i rätt läge; passa den högra sprundkantens MF-vikning med den vänstra kantens MF-markering. Nåla fast blyxlåsets ena sida på sprundinfodringen från sprundets aviga; vik undan gylfskykten.
5. Ta bort knappnålarna på byxans rätsida, dra ner blyxlåset och sy fast blyxlåsets andra sida i infodringen med två stickningar.
6. Dra upp blyxlåset och nåla sprundet i sitt slutliga läge. Sy en stickning på gylfsprundet från rätsidan; vik undan gylfskykten när du syr stickningen och använd mönstret som schablon. Sy fast gylfskyktens nedre hörn i infodringens sömsmån från avigan.

OTTOBRE

LÄTTSYTT GYLFSPRUND

OTTOBRE design®
3/2019

i pojkbyxa

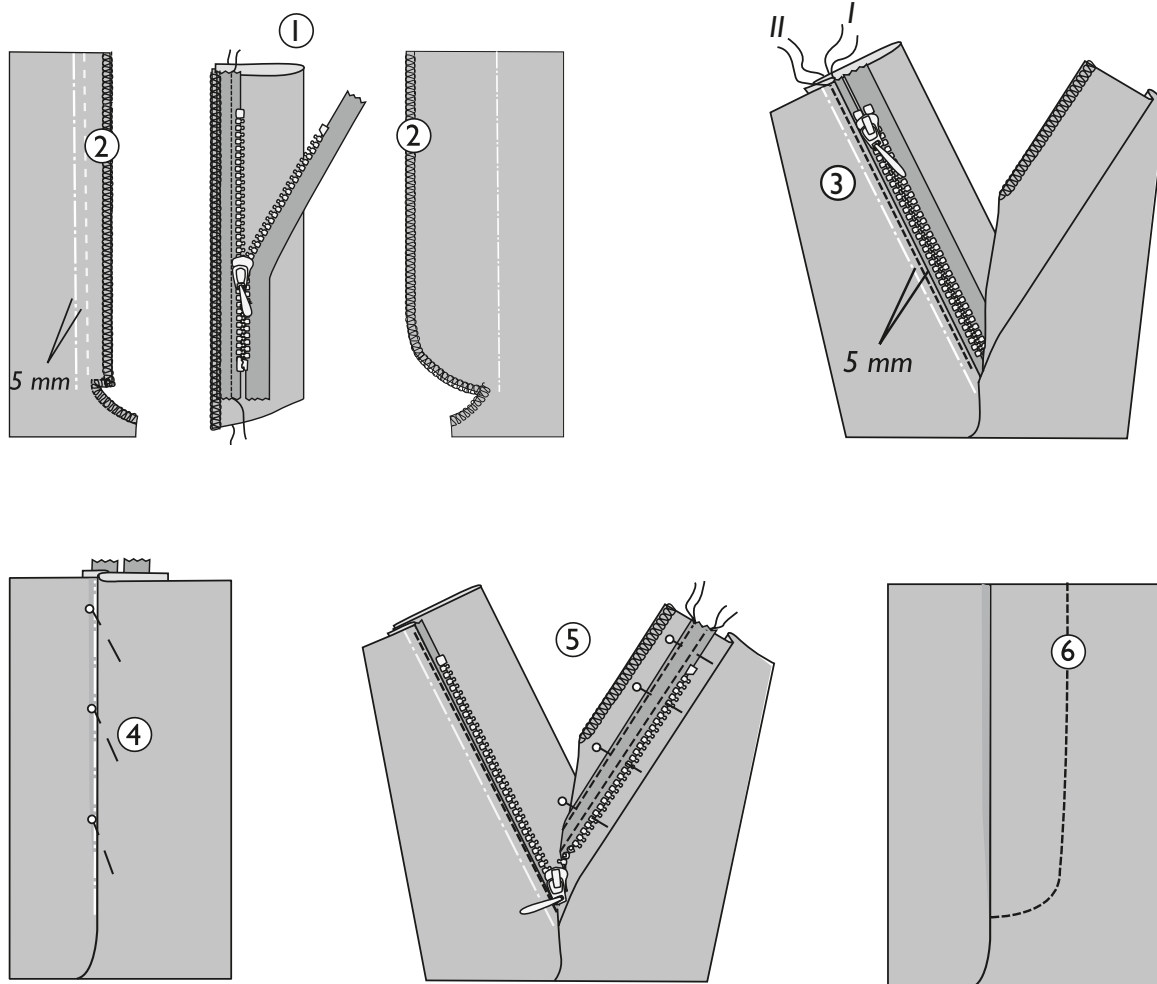

Klipp till höger och vänster sida längs frambyxans gylfsprund enligt mönstermarkeringarna. Markera MF i sprundet och pressa en vikning på den vänstra sprundkantsinfodringen. Sy sprundet med 1 cm breda sömsmåner. Sy fast blyxlåset med en blyxlåspressarfot och sy resten av sömmarna med vanlig pressarfot.

1. Sy gylfskylden: Vik gylfskylden dubbel räta mot räta och sy ihop nederkanterna. Vänd gylfskylden rätt och överkasta samman ytterkanterna. Sy blyxlåset på gylfskyldens kant.
2. Överkasta gylfsprundets kanter och grensömmen fram till bakre midjan. Sy grensömmen från bakre midjan till gylfsprundets botten.
3. Nåla och sy fast gylfskylden först räta mot räta på sprundets

högra kant, så att blyxlåsets ena sida ligger mellan. (I). Vänd därefter gylfskylden i rätt läge och sy en stickning på sprundkanten nära blyxlåset (II).

4. Dra upp blyxlåset och nåla sprundet i rätt läge; passa den vänstra sprundkantens MF-vikning med den högra kantens MF-markering. Nåla fast blyxlåsets ena sida på sprundinfodringen från sprundets aviga; vik undan gylfskylden.
5. Ta bort knappnålarna på byxans rätsida, dra ner blyxlåset och sy fast blyxlåsets andra sida i infodringen med två stickningar.
6. Dra upp blyxlåset och nåla sprundet i sitt slutliga läge. Sy en stickning på gylfsprundet från rätsidan; vik undan gylfskylden när du syr stickningen och använd mönstret som schablon. Sy fast gylfskyldens nedre hörn i infodringens sömsmån från avigan.

© Copyright

Modellerna, arbetsbeskrivningarna och mönstren är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att nyttja dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modellerna, arbetsbeskrivningarna, mönstren, ritningarna och fotografierna är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålles.