


COL

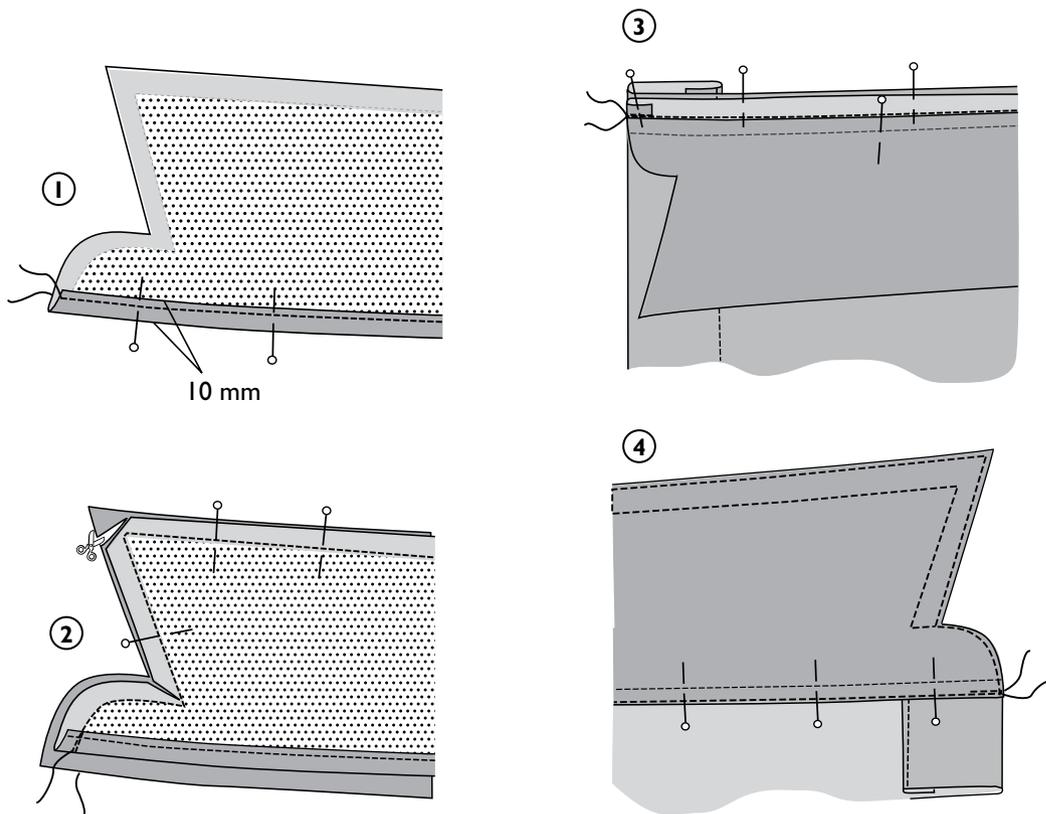

1. Fixer au fer l'entoilage sur l'envers du dessus de col. Plier et repasser vers l'envers la marge de couture en bas du dessus de col (entoilé) et piquer à distance de pied presseur du bord.

2. Épingler ensemble les pièces du col, endroit contre endroit, et piquer leurs bords extérieurs. Dégarnir les coins, cranter jusqu'aux coutures dans les angles rentrants puis ouvrir délicatement les coutures avec la pointe du fer.

3. Retourner le col à l'endroit puis l'aplatir au fer. Épingler et piquer le dessous de col à l'encolure du vêtement, endroit contre endroit.

4. Plier toutes les marges de couture de l'encolure vers l'intérieur du col, épingler soigneusement le bord inférieur du dessus de col à l'encolure et le piquer. Surpiquer le col : surpiquer le bord extérieur et les extrémités du col avec deux rangées de points parallèles et surpiquer les parties arrondies des coins devant du col avec une seule rangée de points et près du bord.

OTTOBRE