


BRAGUETTE DE PANTALON

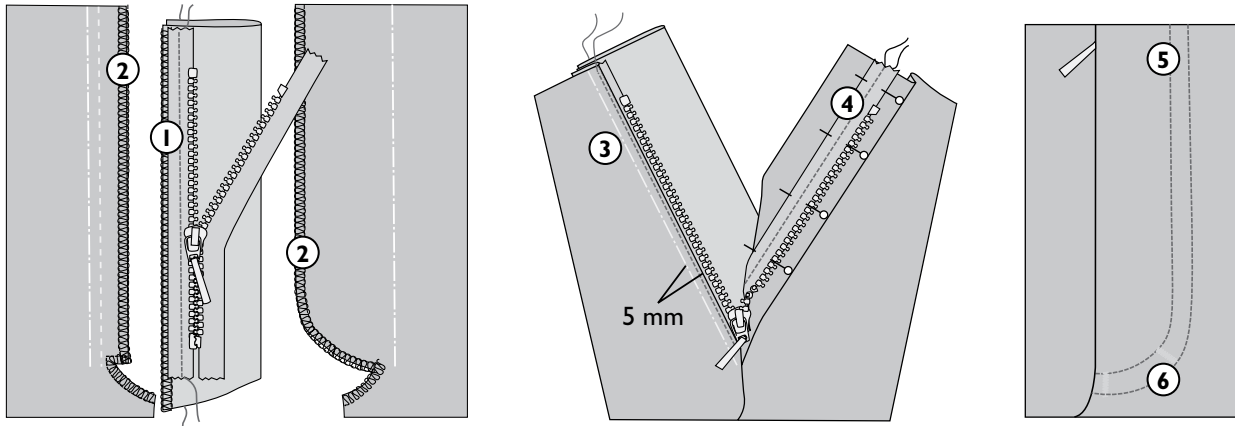

Ce montage est prévu pour un pantalon de garçon. Pour un pantalon de fille inverser la gauche et la droite dans les instructions.

1. Faire la sous-patte de braguette, plier la pièce de la sous-patte en deux, endroit contre endroit, et piquer ensemble les bords inférieurs. Retourner la sous-patte sur l'endroit et surjeter ou piquer ensemble au point zigzag les bords longs. Coudre un bord de la fermeture à glissière à la sous-patte.

2. Surfiler les bords de l'emplacement de la fermeture à glissière.

3. Plier vers l'envers la marge de couture sur le bord le plus étroit de l'emplacement de la fermeture à glissière. Épingler et piquer la sous-patte en-dessous de ce bord.

4. Épingler l'autre côté de la fermeture à glissière sur l'envers de la parmenture de braguette, ouvrir la fermeture à glissière et la piquer en place.

5. Surpiquer la parmenture au devant du vêtement (surpiquer avec une ou deux rangées de points selon le modèle). Plier la sous-patte de façon à ne pas la prendre dans la couture.

(6. Piquer deux brides d'arrêt en bas de la braguette en utilisant un point zigzag court et en prenant la sous-patte dans les coutures.)

OTTOBRE