

## STROOKZAK MET RITS

OTTOBRE design®

4/2021, model 33

5/2021, model 7

### PATROONDELEN

- voorpand
- bovenzak
- onderzak


### BENODIGDE MATERIALEN

- rits, 15 cm
- stukje tusservoering


### WERKBESCHRIJVING

Knip de tusservoering en verstevig de patroontekens van de zakopening op de verkeerde kant van de voorpanden. Geef de plaats van de zakopening met kleermakerskrijt aan op de goede kant van de voorpanden.



Onderzak

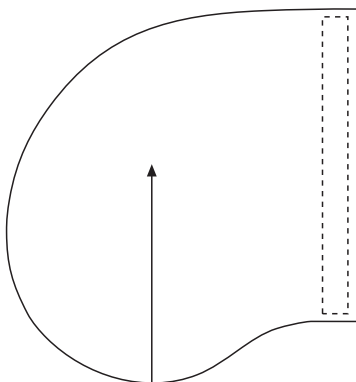


Bovenzak

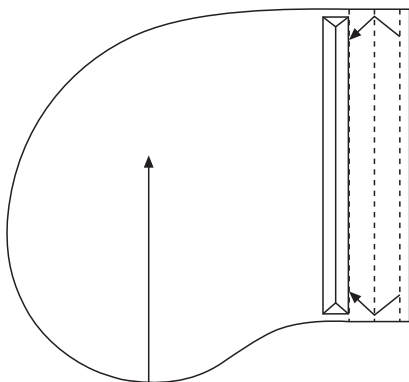

Voorpand

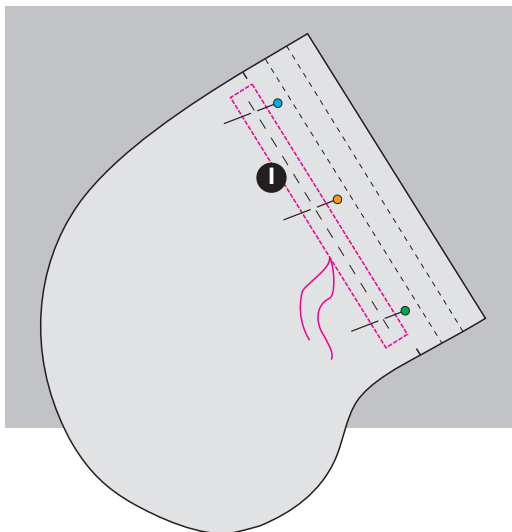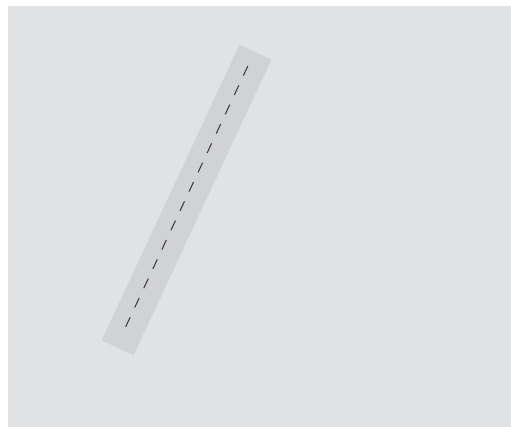

1. Speld de bovenzak op het voorpand, de goede kanten op elkaar en leg de patroontekens op elkaar. Naai volgens de patroontekens de zakopening met een rechte steek.

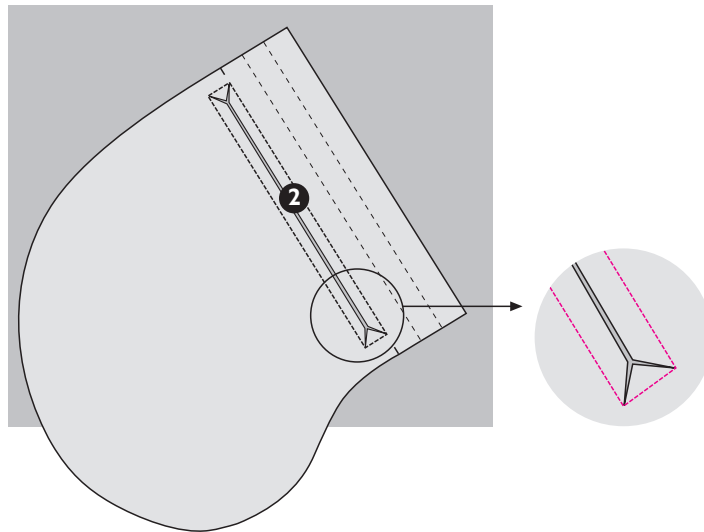


2. Knip de zakopening open: begin in het midden en eindig 1 cm vanaf het begin en eind van de stiksels. Knip verder naar de uiteinden in een hoek van 45°, zo dicht mogelijk naar de eerste en de laatste steek. >>>

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY


De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto's zijn auteursrechtelijk

beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. **Alle rechten voorbehouden.**


# OTTOBRE design®

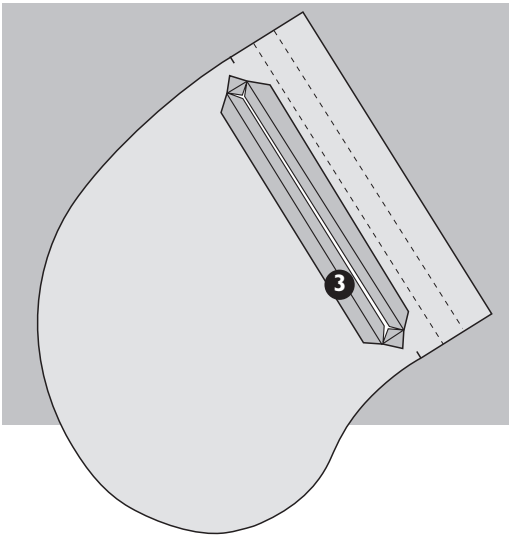

3. Druk de naden van de zakopening open met uw nagel.

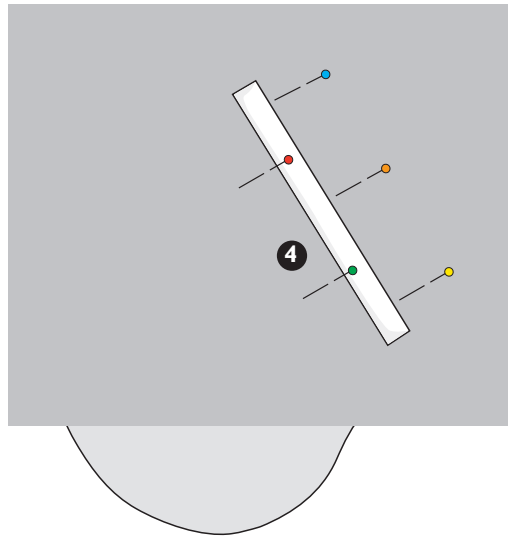


4. Vouw de bovenzak naar de binnenkant en strijk de zakopening.

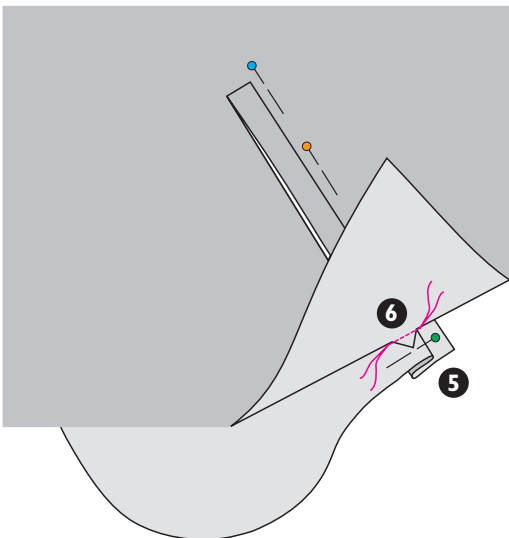


5. Vouw volgens de patroontekens een plooi in de bovenzak waarmee een strook in de zakopening ontstaat. Strijk de plooi zorgvuldig.

6. Speld en naai de driehoekjes, die tijdens het open knippen in de uiteinden van de zakopening zijn ontstaan, aan de verkeerde kant vast op de bovenzak.

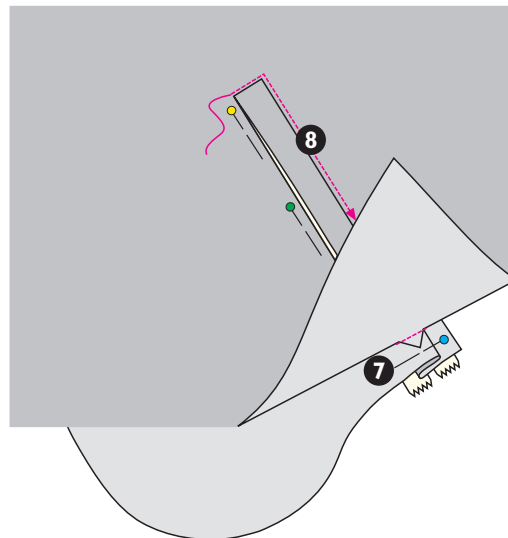

7. Speld de goede kant van de rits onder de zakopening, de rits gaat van boven naar beneden open. (Rijg de rits eventueel vast)

8. Stik de rits aan de goede kant vlak langs de rand van de zakopening vast.

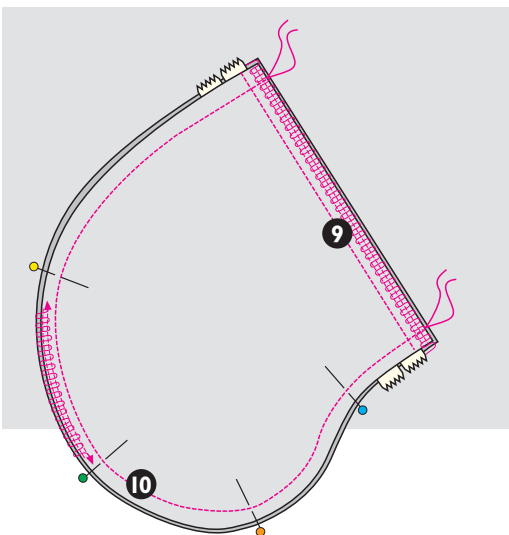

9. Speld de onderzak op de bovenzak, de goede kanten op elkaar en naai de rechte rand van de zakdelen vlak langs het stiksel van de rits op elkaar. Werk de naden samen af.

10. Naai vervolgens de ronde naden van de zakdelen met de goede kanten op elkaar en werk de naden samen af.

